

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV,
metrisku vītņi, niķelēts
Preces Nr. 2086215



Izturīgs EMV kabeļu ievads ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC423, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna gredzenblīve. Poliamīda spailes ieliktnis. Ar jau uzmontētu savienojuma vītņus gredzenblīvi, veiktas VDE pārbaudes atb. DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 apstākļiem ar spiedienu 5 bar/1 h.

* Cenas atb. DEL pierakstam.




CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati

Art.-Nr.	2086215
Tips	V-TEC VM25 EMV
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads EMV
Apzīmējums 2	kabeļim ar ekrānu
Dimensija	M25
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	5,28 kg/100 gab.

Tehniskie dati

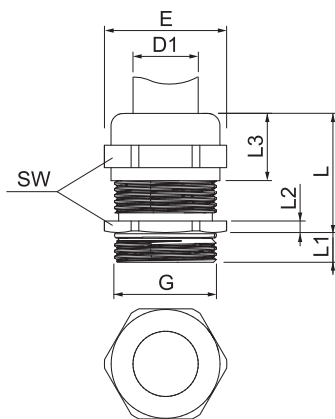

Izmērs E	30,00 mm
Izmērs L, maks.	36,50 mm
Izmērs L1	7,00 mm
Izmērs L2	3,50 mm
Izmērs L3	16,50 mm
SW	27,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	11,00 - 16,00 mm
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metriskas
Vītnes garums	7,00 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	6,70 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	6
Nostiepes fiksācijas kategorija	A

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV,
metrisku vītņi, niķelēts
Preces Nr. 2086215



Tehniskie dati

Daudzvietīgs blīvēšanas ielikt- nis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 100,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>