


Tehnisko datu lapa

Gāzbetona dībeļi

Art.-Nr. 2347229

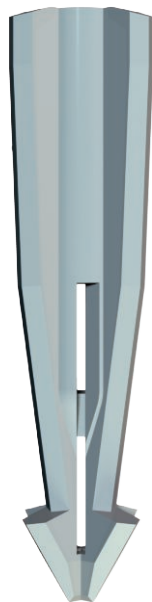

Dībeļi var iedzīt tieši gāzbetonā (ja gāzbetona cietības klase ir G2). Sākot no gāzbetona cietības klases G4 vispirms nepieciešams izurbt caurumu ar diametru 5 mm vai 6 mm.
Skrūvju garums: montāžas elementa biezums + 40mm (6mm) / 55mm (8mm)



PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2347229
Tips	910 GD 6x35
Apzīmējums 1	Gas concrete anchor
Dimensija	6x35mm
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,09 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Gāzbetona dībeļi

Art.-Nr. 2347229



Tehniskie dati

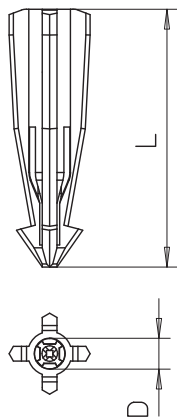

Garums	35,00 mm
Izmērs D	6,00 mm
Izmērs L	35,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Urbtā cauruma dziļums	41,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Dībeļa diametrs	6,00 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	<input type="checkbox"/>
Piemērots gāzbetonam	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots skrūvei ar diametru	3,50 - 5,00 mm
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar malu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>