

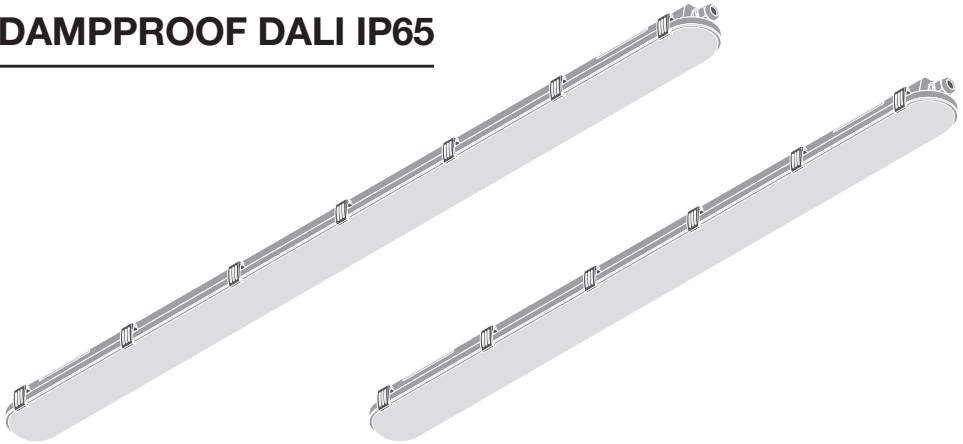
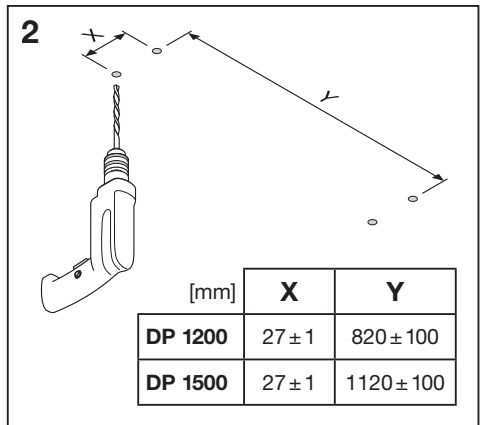
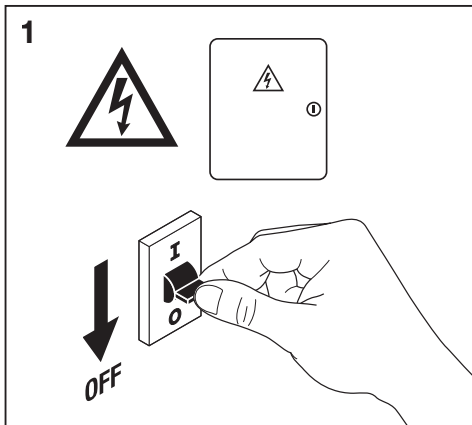









DAMPPROOF DALI IP65





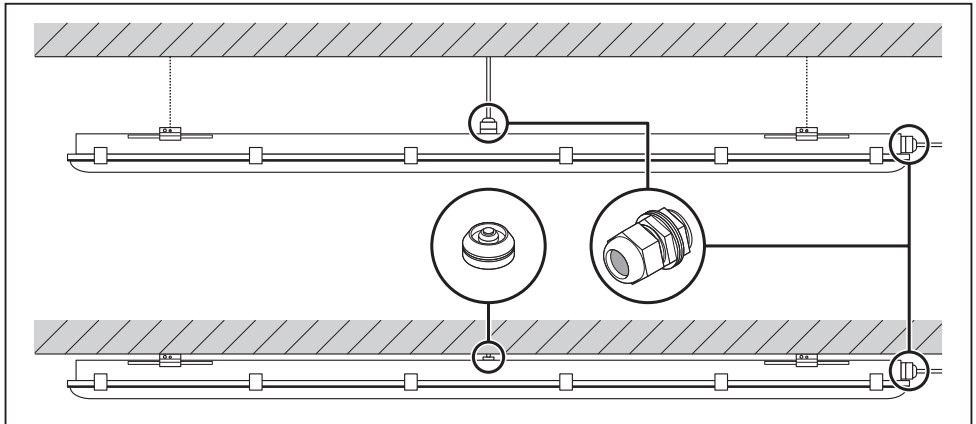


	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541641	1200x82x68	18	220-240 V	0/50/60 Hz	2400	135
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541665	1200x82x68	18	220-240 V	0/50/60 Hz	2400	135
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541689	1200x82x68	32	220-240 V	0/50/60 Hz	4000	125
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541702	1200x82x68	32	220-240 V	0/50/60 Hz	4400	135
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541726	1200x82x68	32	220-240 V	0/50/60 Hz	4400	135
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541740	1500x82x68	26	220-240 V	0/50/60 Hz	3500	135
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541764	1500x82x68	26	220-240 V	0/50/60 Hz	3500	135
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541788	1500x82x68	46	220-240 V	0/50/60 Hz	5750	125
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541801	1500x82x68	46	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	135
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541825	1500x82x68	46	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	135
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541849	1500x82x68	58	220-240 V	0/50/60 Hz	8000	135
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541863	1500x82x68	58	220-240 V	0/50/60 Hz	8000	135
DP DALI 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541887	1500x82x68	81	220-240 V	0/50/60 Hz	11000	135
DP DALI 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541900	1500x82x68	81	220-240 V	0/50/60 Hz	11000	135

	EAN	K	IP	IK	∠	R _a	°(°C)	PF	👤
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541641	4000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541665	6500	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541689	3000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541702	4000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541726	6500	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541740	4000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541764	6500	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541788	3000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541801	4000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541825	6500	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541849	4000	65	08	110°	> 80	-25...+35	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541863	6500	65	08	110°	> 80	-25...+35	> 0.9	1.7 kg
DP DALI 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541887	4000	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.8 kg
DP DALI 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541900	6500	65	08	110°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.8 kg

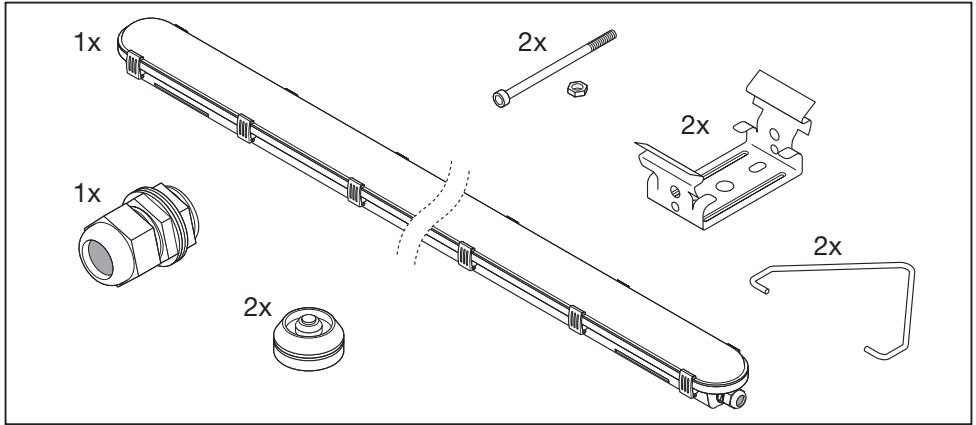

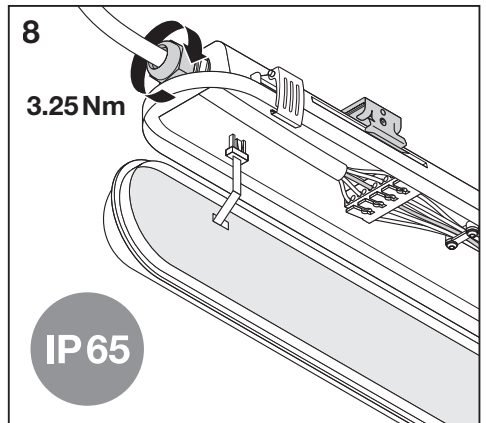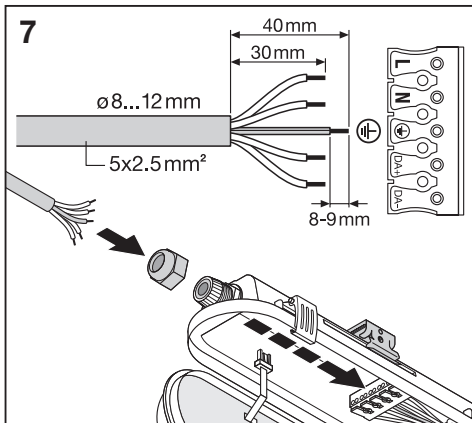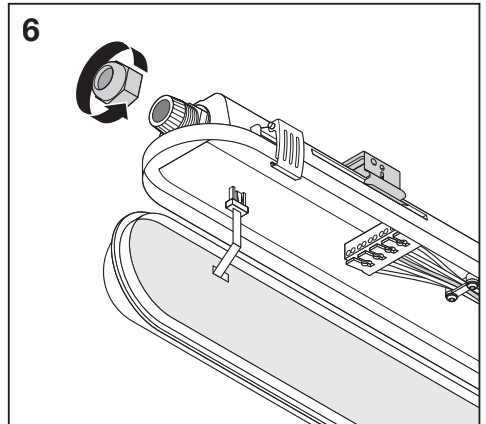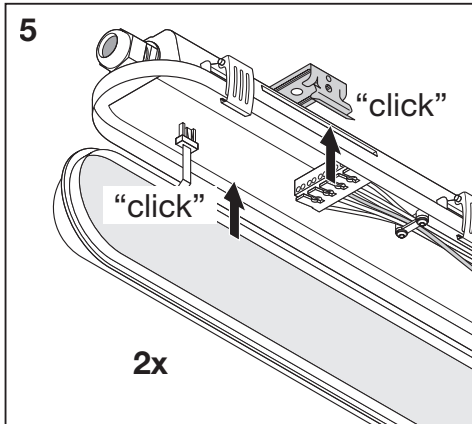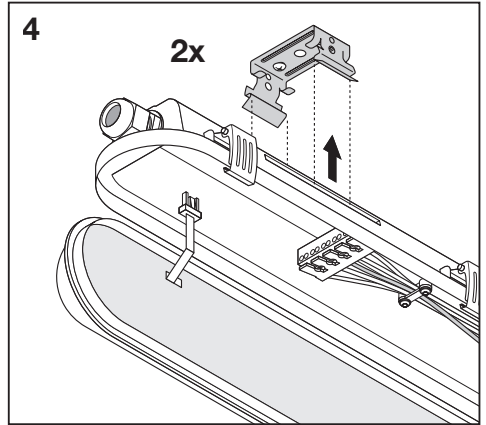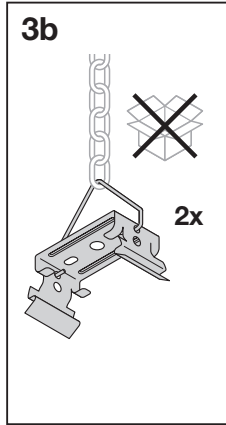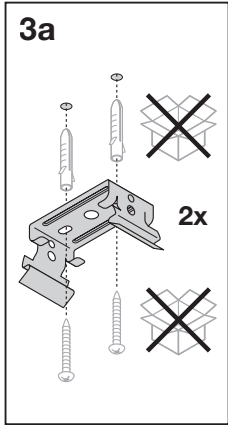

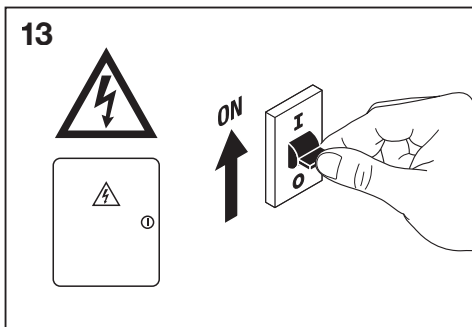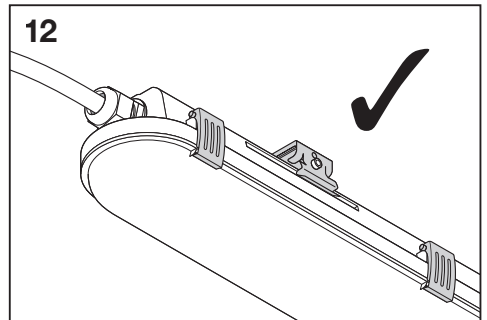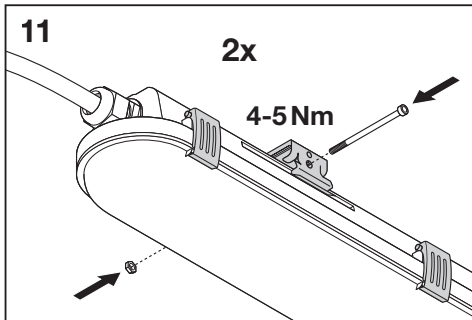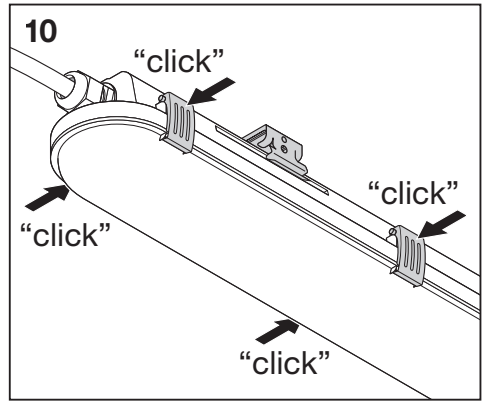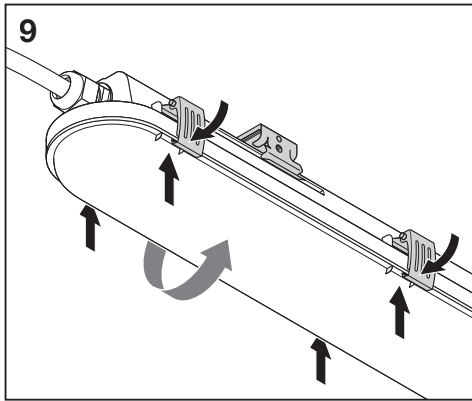

n	B16	C10	C16
DP DALI 1200 18W	13	21	36
DP DALI 1200 32W	13	21	36
DP DALI 1500 26W	13	21	36
DP DALI 1500 46W	13	21	36
DP DALI 1500 58W	13	21	35
DP DALI 1500 81W	6	10	16

CE UK CA EAC

22 PAP Raccolta Carta

FR

FR

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Cet appareil se recycle

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LED

LED

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
G11180279
03.11.23