




Plafond- en wandarmaturen  
4051859165569  
L 230, B 106, H 76

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

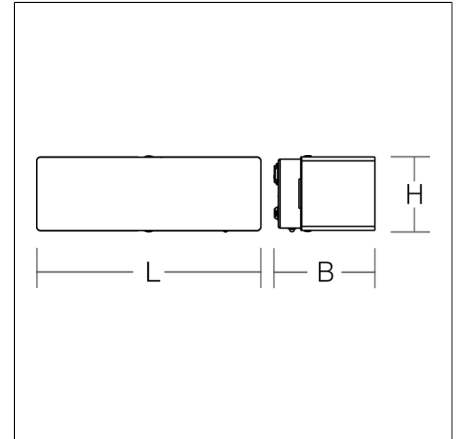

Armatuur voor vluchtwegmarkering Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	14 m
Lengte L	230 mm
Breedte B	106 mm
Hoogte H	76 mm
Gewicht	600 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4,8 W
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	188
Armaturen aan zekering B16A	301
Armaturen aan zekering C10A	188
Armaturen aan zekering C16A	301
Inschakelstroom / Inschakeltijd	12.2 A
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

# MINISIGN

672190.002.89 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



## Onderdelen



08-64100  
Reserveafscherming