



# QUADRAT

201412.002 | Decken- und Wandleuchten

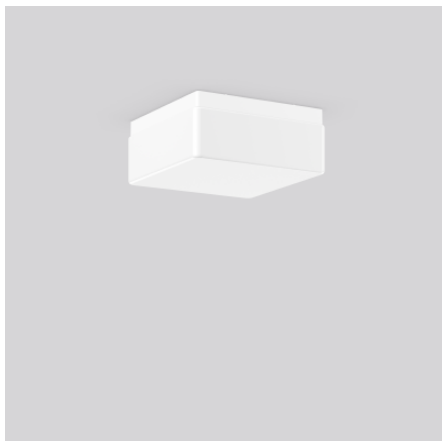

Decken- und Wandleuchten  
4051859143789  
L 280, B 280, H 120

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

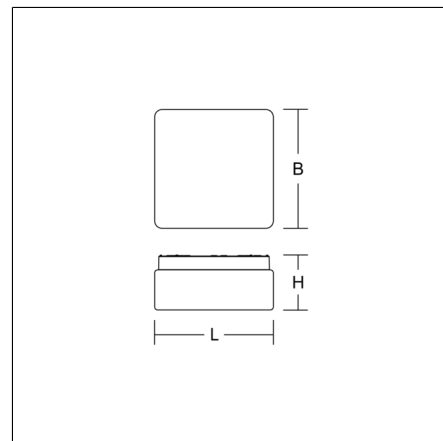

Quadratische Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

## Produktdaten

Länge L	280 mm
Breite B	280 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2.94 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	990 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	83 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,2
Ausstrahlwinkel	down 137° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasen-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 67 88 80 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

**Ersatzteile**



05-20129  
Ersatzglas



982173.002