


Produktdetails

M4SS2-10R

M4SS2-10R Wahlschalter

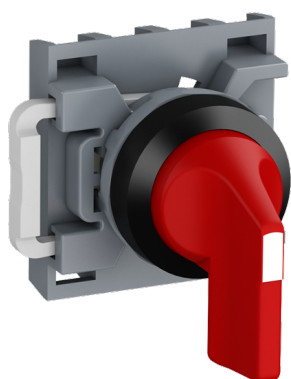

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------|------------------------|
| Typ | M4SS2-10R |
| Bestellnummer | 1SFA611291R4001 |
| ABB Typbezeichner | M4SS2-10R |
| EAN | 7320500474754 |
| Beschreibung | M4SS2-10R Wahlschalter |

Langbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte, Modular-Baureihe. Eine vielseitige Auswahl an Antrieben mit hoher Flexibilität und einer großen Auswahl an elektrischen Funktionen. Hohe elektrische Leistung AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht.

Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion / IEC/EN 60073: Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile / IEC/EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) / Nach DIN EN 50013: Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte; Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für bestimmte Befehlsgeräte / DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung / U/508: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) / CSA C22.2 No 14: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte)

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 8536501999 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 0.048 m |
| Höhe des Produkts | 0.03 m |
| Tiefe des Produkts | 0.05 m |
| Nettogewicht | 0.03 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Farbe | rot |
| Bedienteilausführung | langer Griff |
| Blendenmaterial | schwarzer Kunststoff |
| Beleuchtung | nicht beleuchtet |
| Funktion | 4-Schaltstellungen, rastend |
| Unterfunktion | 4 Positionen |
| Schutzart | Front IP66 |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 0635 4 |
| RoHS Information | 2CMT2015-005452 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CMT2015-005452 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.09 m |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.165 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.06 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.034 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500474754 |

Klassifizierungen

| | |
|---|--|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S |
| ETIM 6 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| ETIM 7 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| ETIM 8 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| eClass | V11.0 : 27371213 |
| UNSPSC | 39121500 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MSS Modular Selector Switches

