


# POWERBOX 15

672232.009.04 | Appareils d'alimentation à batterie individuelle



Appareils d'alimentation à batterie individuelle  
4051859185123  
L 100, B 200, H 250

Flèche murale  
gris

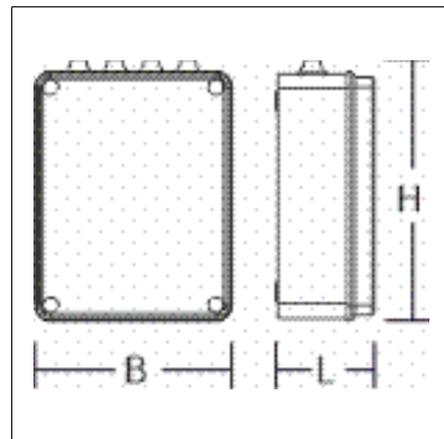

Boîte d'alimentation CC pour l'alimentation de 1 ou 2 luminaires de secours selon la norme EN IEC 60598-2-22 pour une durée de fonctionnement assignée de 1 ou 3 h. Ces luminaires peuvent être installés à une distance jusqu'à 500 m du boîtier POWERBOX 15. Auto-test automatique selon DIN EN 62034 en standard, qui signale un dysfonctionnement du luminaire/de l'appareil par une LED d'état intégrée en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de sous-charge sur un circuit du luminaire. Le circuit d'éclairage peut être commuté et exploité tant en circuit continu qu'en circuit de veille. La puissance totale du boîtier POWERBOX 15 est de 15 W en mode secteur (circuit continu) et de 12 W en mode veille pour 1 heure ou 3 heures de durée de service de dimensionnement. La puissance d'enclenchement maximale est de 300 W pendant 100 ms. Avec raccordement au bus pour les centrales de contrôle MultiDigit afin de transférer des messages d'erreur groupés au Powerbox 15.

## Données du produit

Type d' Installation	Flèche murale
Contrôle	MultiDigit
Type de commutation	mode de secours, mode permanent
Luminaires/circuit	2
Nombre de luminaires/module de base	2
Luminaire du système entièrement équipé	2
Puissance de commutation max.	2000
Batteries	NiMh
Tension de batterie	14.4 V
Autonomie	1 h, 3 h
Puissance max. 1h	12
Puissance max. 3h	12
Tension nominale de la pile	14
Tension de sortie secteur	230 V AC / 210 V DC
Tension d'entrée	230 V, 50 Hz
Degré de protection	IP 56
Classe de protection	II
Longueur L	100 mm
Largeur B	200 mm
Hauteur H	250 mm
Poids	4.2 kg
Marque de conformité	EAC