


Tehnisko datu lapa

Regulējams likums Magic 110

Art.-Nr. 6040690

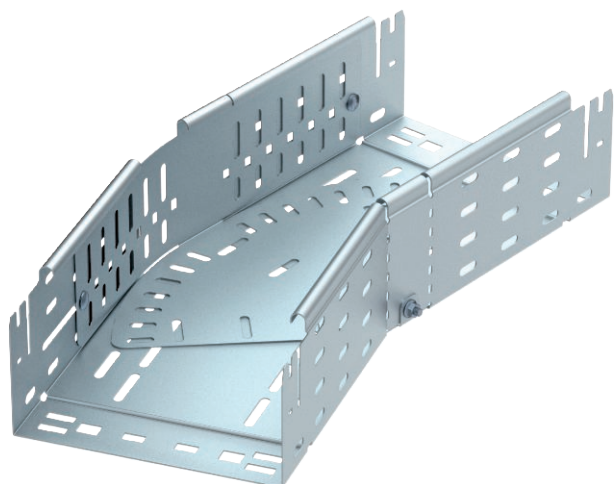

Likums, maināms 0°-90° ar ātrās savienošanas sistēmu. Visiem kabelu reņu tipiem ar malas augstumu 110 mm.



| | |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 6040690 |
| Tips | RBMV 150 FS |
| Apzīmējums 1 | Regulējama pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | ar Magic savienojumu |
| Dimensija | 110x500 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 10346 |
| Virsmas saīsinājums | FS |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 1.134,00 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Regulējams likums Magic 110

Art.-Nr. 6040690



Tehniskie dati



| | |
|---|-------------------------------------|
| Platums | 500,00 mm |
| Malas augstums | 110,00 mm |
| Izmērs B | 500,00 mm |
| Izmērs L | 960,00 mm |
| Likums (leņķis) | regulējams |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Loksnes biezums | 1,50 mm |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Gridā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO perforācijas šablons | <input type="checkbox"/> |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Sānu caurumi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gara laiduma izpildījums | <input type="checkbox"/> |