


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms ar suku līsti

Art.-Nr. 7403816

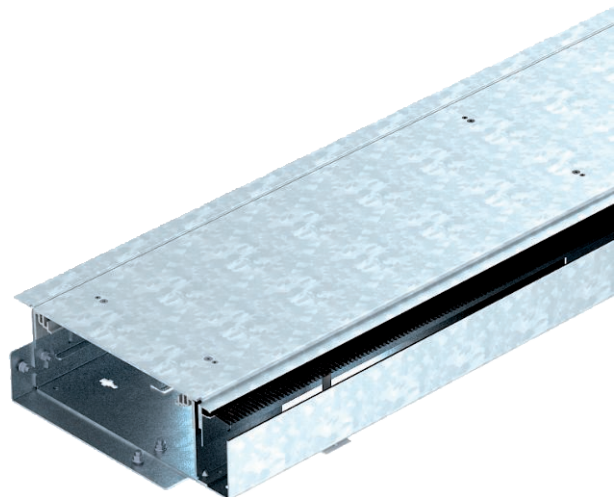

Montāžai gatavs kanāla posms vadu ievilkšanai un ierīču iebūvēšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas ar diviem vākiem un augstumā regulējamas suku līstes un grīdas seguma salaidumprofilu. Piegādes komplektā ir iekļauti divi vāka savienojuma blīvējumi un viens savienotājs. Augstuma iestatišanai nepieciešami seši augstuma regulatori.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7403816
Tips	OKB U 25085 BLON
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	ar otas izvadu
Dimensija	2000x273x80
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	1.425,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kanāla posms ar suku līsti

Art.-Nr. 7403816



Tehniskie dati

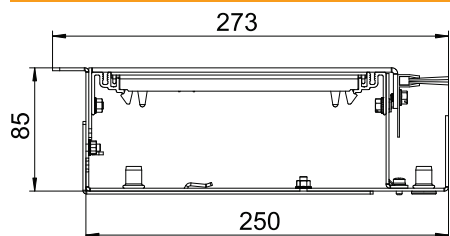

Garums	2.000,00 mm
Platums	250,00 mm
Augstums	85,00 mm
Attālums h	85,00 mm
Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
Sekciju skaits	2,00 stundas
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Auduma siena	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	85,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	bez
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons	0,00 mm
Derīgais šķēsgriezums	11.500,00 mm ²
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>
Nodalījuma a šķēsgriezums	4.231,00 mm ²
Nodalījuma b šķēsgriezums	7.306,00 mm ²
Starpsienas stiprinājums	iespraust