


Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekpšusē instalētam isCon vadam

Art.-Nr. 5408858

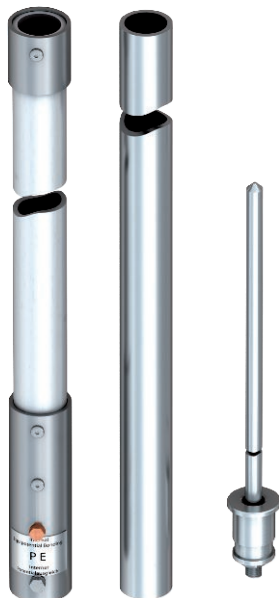

- OBO isCon® novadītāju instalēšanai caurulē
- montāžai pie ēkas konstrukcijas ar isFang stiprinājuma detaļu
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- pārbaudīts atb. VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)




GFK Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 5408858 |
| Tips | isFang IN L8 |
| Dimensija | 8000mm |
| Materiāls | Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa |
| Materiāla saisinājums | GFK |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 1.315,74 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

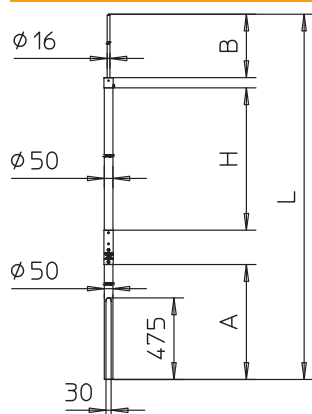

| | |
|--|-------------------------------------|
| Garums | 8.000,00 mm |
| Izmērs A | 5.335,00 mm |
| Izmērs B | 1.000,00 mm |
| Izmērs D | 50,00 Ø mm |
| Izmērs H | 1.500,00 mm |
| Izmērs L | 8.000,00 mm |
| Pieslēgums | Apalvads |
| Izpildījums | Uztveršanas stienis |
| Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu | <input checked="" type="checkbox"/> |