


# Tehnisko datu lapa

## Metāla dībeļi

Preces Nr. 3498320

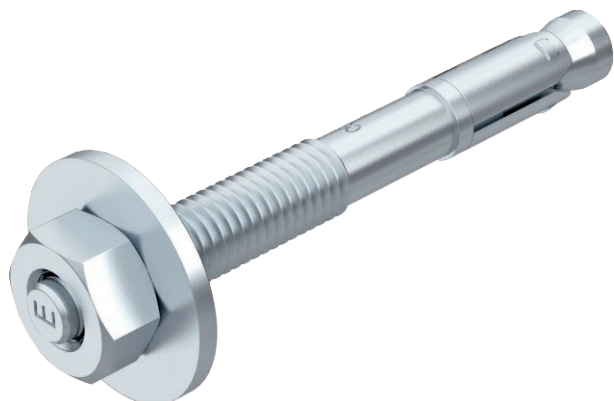

Enkurtapa BZ vidēji smagu līdz smagu slodžu nostiprināšanai gan ieleplaisājušā, gan neieplaisājušā betonā. Tā apvieno lielas pieļaujamās slodzes ar nelieliem attālumiem no malas un no ass.

Eiropas tehniskais vērtējums ETA-99/0010, norādot raksturlielumus, ņemot vērā uguns iedarbību līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Apstiprinājums par piemērotību seismiskās iedarbības apstākļos, kategorijas C1 un C2. Civilās aizsardzības federālā biroja atļauja attiecībā uz triecienizturību, Berne, Šveice.




<b>St</b>	Tērauds
<b>G</b>	galvaniski cinkota

### Pamatdati

Art.-Nr.	3498320
Tips	BZ-U 8-10-21/75
Izmērs	M8x75mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas apstrāde	galvaniski cinkota
Virsmas atbilstošā DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Virsmas saīsinājums	G
Mazākā VK vienība (VG)	50 gab.
Svars	3,46 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

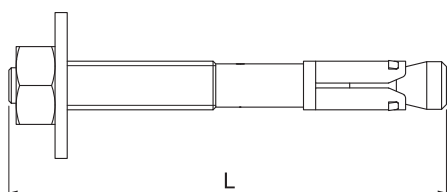

Garums	75,00 mm
Izmērs L	75,00 mm
Izpildījums	iesišanai
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Izplešanās dībeļis
Urbtā cauruma dziļums	60,00 mm
Urbuma diametrs	8,00 mm
Ietilpības diapazons	10-21 mm
Iespēšanas biezums	10,00 mm
Vītne	M8
Vītnes veids	metriskas
Metriskā vītne	8
Izvadzonas pieļaujamās slodzes diapazons	2,40 kN
Ir saņemtas atļaujas	<input checked="" type="checkbox"/>