

Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

COM1 - encastré

EAN 4007841 079420

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079420



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

**2000w**

2000 W max.  
(LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min

**iQ**

iQ-mode

**TEACH**

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m. Portée de 12 m.

# HF 360-2

COM1 - encastré

EAN 4007841 079420

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079420



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	intégré
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx

Temporisation	30 s – 30 Min.
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction groupe voisin, Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	COM1 - encastré
UC1, Code EAN	4007841079420


# HF 360-2

COM1 - encastré

EAN 4007841 079420


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079420

## Zone de détection 1

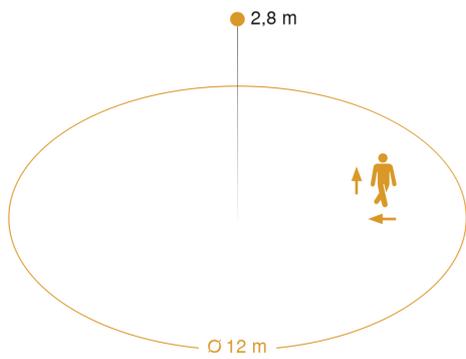

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Zone de détection 2

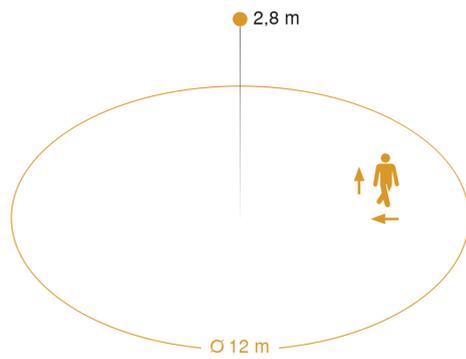

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Dessin dimensionnel

