


# BRICK duo

581634.0031 | Appliques



Appliques  
4051859113829  
L 240, B 120, H 24

Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

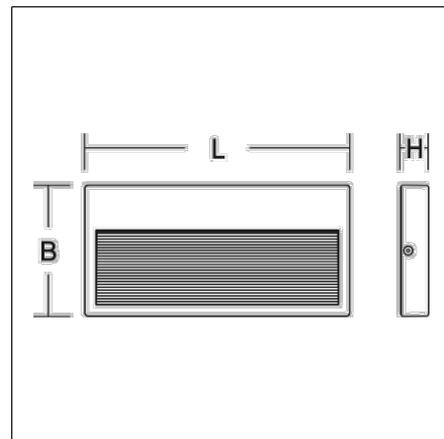

Luminaires apparents plats à LED pour l'éclairage en surface du mur, p. ex. sur des marches ou des couloirs. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy. Vis en inox. Diffuseur en verre ESG transparent. Distribution asymétrique de la lumière vers le bas pour un éclairage extensif et uniforme. Avec compensation de la tolérance du trou de perçage. Appareillage intégré. Avec bornier d'alimentation 1 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, avec section de câble Ø max. 13 mm.

## Données du produit

Longueur L	240 mm
Largeur B	120 mm
Hauteur H	24 mm
Poids	710 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	180 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	18 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	30,2
Angle de rayonnement	44°/90°/0°/90°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	200 - 240 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	30
Courant d'appel / Temps d'allumage	25.6 A / 3 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 95 96 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC