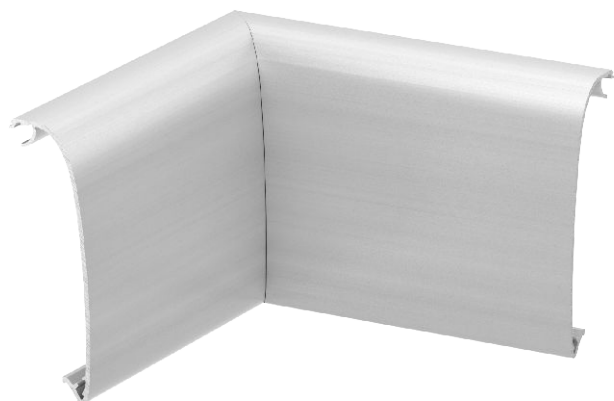


# Tehnisko datu lapa

## Iekšējā stūra pārsegs Soft

Art.-Nr. 6115885



Kanālu vāks sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu iekšējam stūrim. Dizaina modelis "Soft" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ierīču pārsegumam.





Alu	Alumīnijs
EL	anodēta

### Pamatdati

Art.-Nr.	6115885
Tips	OT I Soft EL
Apzīmējums 1	Vāks ārej.pagr. Design kanālam
Apzīmējums 2	Design Soft
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	46,20 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

		<table><tr><td>Izpildījums</td><td>citi</td></tr><tr><td>Forma</td><td>asimetrisks</td></tr><tr><td>Nesatur halogēnus</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Kabeļu stiprinājuma spaiļi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Kanālu savienotājs</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Augšējā daļu montāžas veids</td><td>vispārējs</td></tr><tr><td>Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Aizsargplēve</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Leņķa diapazons</td><td>90,00 - 90,00 °</td></tr></table>	Izpildījums	citi	Forma	asimetrisks	Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>	Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>	Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>	Augšējā daļu montāžas veids	vispārējs	Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input type="checkbox"/>	Aizsargplēve	<input checked="" type="checkbox"/>	Leņķa diapazons	90,00 - 90,00 °
Izpildījums	citi																			
Forma	asimetrisks																			
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>																			
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>																			
Augšējā daļu montāžas veids	vispārējs																			
Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input type="checkbox"/>																			
Aizsargplēve	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Leņķa diapazons	90,00 - 90,00 °																			