

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494



infrared sensor
max. 4 x 4 m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min
with RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with
RC 6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Description du fonctionnement

Une véritable détection de la présence humaine sur 16 m² comprimée dans 4 mm. Détecteur de présence Control PRO IR Quattro SLIM KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Équipé d'une interface numérique BUS permettant de régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, détection carrée couvrant une zone de présence de 16 m², lentille rétinienne de qualité supérieure.

IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	55 x 77 x 77 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrément au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 4 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Détails portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Zones de commutation	260 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX
UC1, Code EAN	4007841058494

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX


IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494

Zone de détection

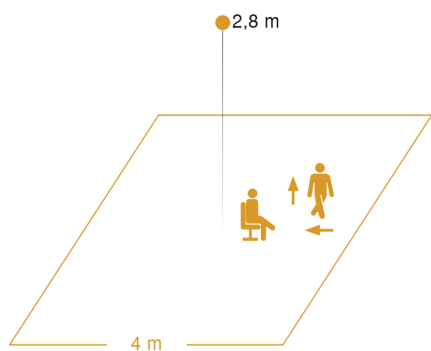

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Dessin dimensionnel

