



TOLEDO FLAT round

901453.002.76 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859095835
D 255, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc

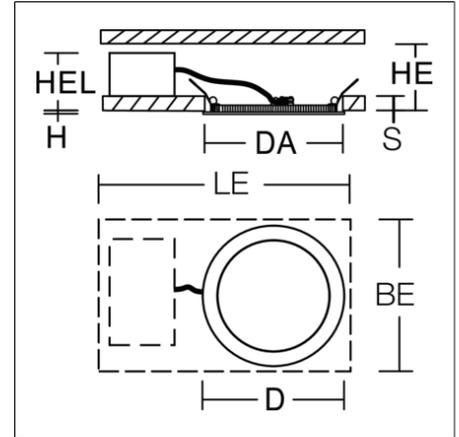

Downlight encastré extraplat. Corps en aluminium injecté. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Fixation au plafond par système de ressorts. La profondeur d'encastrement dépend de l'épaisseur du plafond. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boîtier apparent comme accessoire pour toutes les dimensions. Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option avec diffuseur en matière synthétique satiné. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

Données du produit

Diamètre D	255 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	234 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	31-51 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	420 mm
Espace d'installation largeur BE	360 mm
Espace d'installation hauteur HE	31-56 mm
Poids	1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1650 lm
Puissance du système	17 W
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,6
Angle de rayonnement	110°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	28
Luminaires sur sécurité B16A	47
Luminaires sur sécurité C10A	36
Luminaires sur sécurité C16A	56
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Degré de protection	IP 54 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

TOLEDO FLAT round

901453.002.76 | Downlights à encastrer

Accessoires



982074.002
Boîtier apparent



982321.002
Cylindre décoratif en tissu Chintz



982703.002
Boîte de dérivation



983000.002
Module Anti-Glow



982552.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer