

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122684



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkāršā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (sametinātas).



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 1122684 |
| Tips | MS4182P6000A2 |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlīces platums 22 mm |
| Dimensija | 6000x41x82 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301 |
| Materiāla saīsinājums | A2 |
| Virsmas saīsinājums | neizolēts, apstrādāts |
| Mazākā VK vienība (VG) | 6,00 m |
| Svars | 402,20 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta,
perforēta

Art.-Nr. 1122684



Tehniskie dati

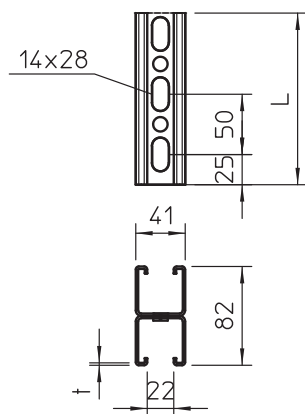

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 6.000,00 mm |
| Platums | 41,00 mm |
| Augstums | 82,00 mm |
| Izmērs L | 6.000,00 mm |
| Atdalāms | <input type="checkbox"/> |
| Izmēri P x A | 41x82 mm |
| Izpildījums | Dubultprofils |
| Perforējuma veids | Perforēts spraislis |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Cauruma lielums | 14x28 mm |
| Materiāla biezums | 2,00 mm |
| Ar zobiem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Profila forma | C veida profils |
| Spraugu platums | 22,00 mm |
| Statiskā vērtība A | 4,90 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 30,69 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 15,11 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 2,51 cm ³ |
| Statiskā vērtība Wz | 2,69 cm ³ |