

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts

Art.-Nr. 2083698



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb. DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītņi atb. DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

Pamatdati


Art.-Nr.	2083698
Tips	163 MS M63
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	M63
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	30,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne,
mazais blīvgredzens, niķelēts
Art.-Nr. 2083698



Tehniskie dati

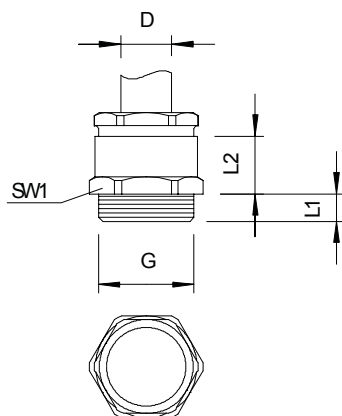

Izmērs E	69,00 mm
Izmērs L1	10,50 mm
Izmērs L2	23,00 mm
SW 1	65,00 mm
SW 2	60,00 mm
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	43,00 - 45,00 mm <input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M63 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	10,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ielikt- nis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>