



Trackspot Performer 3C

- Aantrekkelijk ontwerp met klassieke cilinder- en boxvormen, integreert gemakkelijk in winkelinrichtingen
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	HID 50W	30	2400	80	3000	40°	1,20

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140054443	LEDspot3C-P 30W-3000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877835	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	3	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Maximale kantelhoek	90°	Materiaal optiek	Koepelvorm
Afwerking	Matzwart	Lens materiaal	Polycarbonaat
CRI	≥ 90	Toepassingscondities	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Slagvastheid	IK02	Gebuijsttemperatuur	+25°C
Beschermingsklasse	I	Opslagtemperatuur	-25-+50°C
Risicogroep (EN 62471)	RG1		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		





ENERGY
OPPLE Lighting
140054443

A B C D E F G

30 kWh/1000h

Maatschets (mm)

LEDspot3C-P 30W

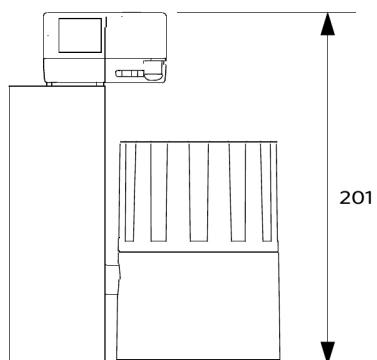

Fotometrische gegevens

