


Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar cauruli, brīvi
aprikojuma, nerūsējošais tērauds
Preces Nr. 7427097

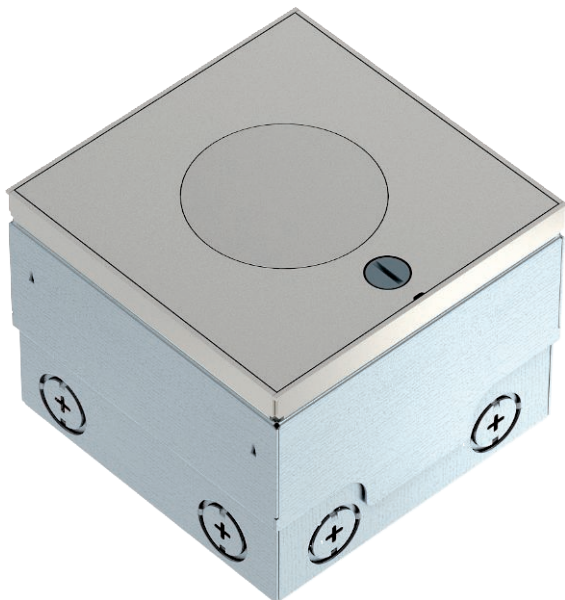

Kvadrātveida grīdas lūka izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar mitro kopšanu iekšstelpās. Iebūvējams korpuss ar tukšu cauruli (M20/M25) ievietošanai sagatavotām atverēm. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 110 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 20 mm.

Ir iespējams uzstādīt ne vairāk kā divas Modul45® kontaktligzdas. Ar pēc izvēles pieejamajiem montāžas balstiem var iebūvēt maksimāli divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).

Ir iespējams uzstādīt ne vairāk kā divas Modul45® kontaktligzdas. Ar pēc izvēles pieejamajiem montāžas balstiem var iebūvēt maksimāli divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).





A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Art.-Nr.	7427097
Tips	UDHOME2 VT2
Izmērs	140x140x110
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls A2
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	297,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	140,00 mm
Platums	140,00 mm
Attālums h	110,00 mm
Ārējā izmēra platums	140,00 mm
Iebūvēšanas izmēra platums	140,00 mm
Ārējā izmēra garums	140,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	140,00 mm
Ieriču kārbu skaits	0
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	<input type="checkbox"/>
Grīdas kopšana	mitrs
Izpildījums	kvadrātisks
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Iebūvēšanas dziļums	110,00 mm
Grīdas augstums	110-135 mm
Iekārtas stiprinājums ieriču kārbu nostiprināšanai	<input type="checkbox"/>
Piemērots mitrajai kopšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots dubulto grīdu montāžai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar izgriezumu grīdas segumam	<input type="checkbox"/>
Atvēršanas mehānisms	Slēdzene ar grozāmu aizbīdni

Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar cauruli, brīvi
aprikojuma, nerūsošais tērauds
Preces Nr. 7427097



Tehniskie dati

Aizsardzības veids (IP) neizmantota stāvoklī	IP45
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N