



Luminaire extérieur à détection

L 1

blanc

EAN 4007841 650513

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 650513

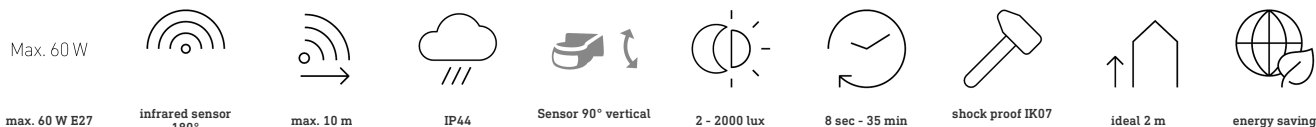

Description du fonctionnement

Un design fonctionnel. Lampe extérieure à détecteur pratique L 1 idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, y compris la feuille avec les numéros de maison.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 110 x 255 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Hauteur de montage max.	3,00 m	Temporisation	8 s – 35 Min.
Technologie de détection	infrarouge passif	Fonction balisage	Non
Puissance	60 W	Allumage en douceur	Non
Mise en réseau possible	Non	Résistance aux chocs	IK07
Mode esclave réglable	Non	Indice de protection	IP44
Avec source	Non	Classe	II
Ampoule	Lampe d'usage général	Température ambiante	-20 – 40 °C
Culot	E27	Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	180 °	Garantie du fabricant	3 ans
Protection au ras du mur	Oui	Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Cadrage électronique	Non	Avec télécommande	Non
Cadrage mécanique	Non	Matériau de recouvrement	autocollant
Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)	Variante	blanc
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)	UC1, Code EAN	4007841650513

Luminaire extérieur à détection

L 1


blanc

EAN 4007841 650513

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 650513



Zone de détection

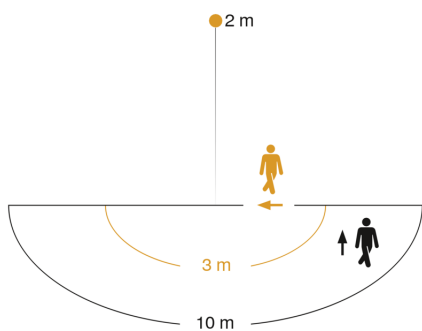

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

