


Productdatablad

KNX RF radiografische wandzender 1-voudig

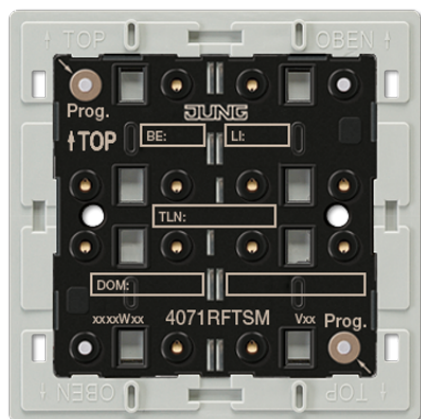

Artikelnr.

4071 RF TSM

KNX RF radiografische wandzender 1-voudig

inclusief montageplaat, kleefolie en bevestigingsschroeven voor tasterset 1-voudig, art.nr.: .. 401 TSA .. voor taster 1-voudig met symbolen, art.nr.: .. 401 TSAP ..
 Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
 ETS productfamilie: taster
 producttype: taster 1-voudig
 1 rode led: actorstatus
 1 blauwe led: verzendstatus

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m