


# FLAT BASIC

211344.002.3.19 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4010319928359  
D 370, H 118

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

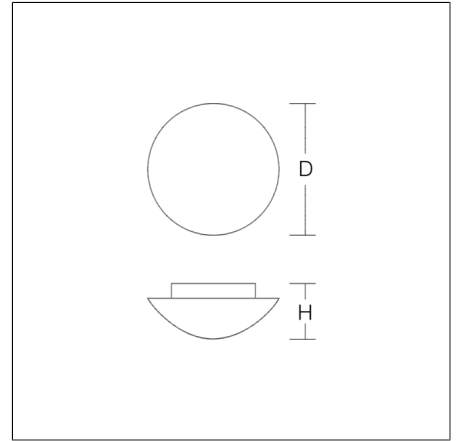

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 µs. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

## Productgegevens

Diameter D	370 mm
Hoogte H	118 mm
Gewicht	2.91 kg
Lichtbron	1 x A60 max. 60 W, E27
Effectieve lichtstroom	470 lm
Systeemvermogen	46 W
Armatuur efficiëntie	10 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	13,4
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 79 67
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

## Onderdelen



05-211059.002  
Reserveglas