




Appliques linéaires  
4051859079972  
L 900, B 55, H 87

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc pur (RAL 9010)

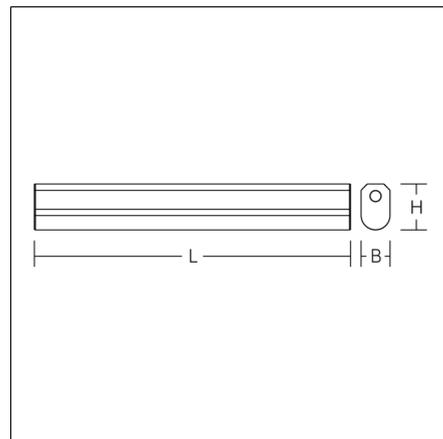

Applique linéaire utilisable comme applique murale ou luminaire à miroir. Armature en aluminium traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate), antichoc. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage horizontal et vertical possible. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Appareillage intégré. Degré de protection IP44 élevé pour une utilisation dans les salles d'eau.

### Données du produit

Longueur L	900 mm
Largeur B	55 mm
Hauteur H	87 mm
Poids	1.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1400 lm
Puissance du système	15 W
Efficacité lumineuse	93 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23
Angle de rayonnement	down 179°/109° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	55
Luminaires sur sécurité B16A	90
Luminaires sur sécurité C10A	65
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 85 82 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC