


# STRIP-LIGHT

## 451160.002.2 | Lichtbalkarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859709640  
L 1438, B 28, H 38

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

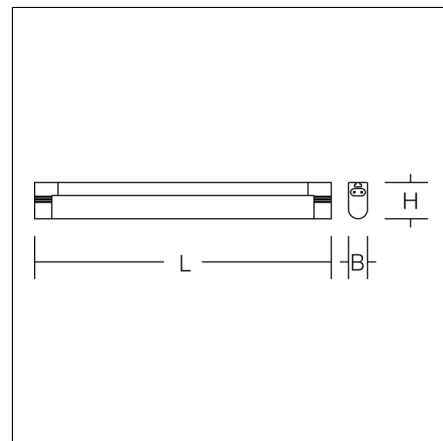

Zeer compacte lijnarmatuur met wipschakelaar. Universeel bruikbaar in shop, verlaagd plafond, keuken en badkamer. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Eenvoudige montage met clipsysteem. Zonder gereedschap door te lussen middels verbindingsset. Er kunnen max. 12 armaturen in lijn aan elkaar gekoppeld worden. Meegeleverd: voedingskabel 1,80 m, verbindingsleiding 150 mm, rechte koppeling onbuigzaam en telkens 2 houders voor wand- en plafondmontage. Geschikt voor op- en inbouw bij meubelen.

### Productgegevens

Lengte L	1438 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	513 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K   4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2100 lm
	4000 K: 2200 lm
Systeemvermogen	3000 K: 21 W
	4000 K: 21 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 100 lm/W
	4000 K: 105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 25,9
	4000 K: 26,1
Uitstralingshoek	down 171°/106°   170°/106° up 180°/180°
Levensduur	25000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	61
Armaturen aan zekering B16A	98
Armaturen aan zekering C10A	61
Armaturen aan zekering C16A	98
Inschakelstroom / Inschakeltijd	1.6 A / 56 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 66 86 83 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Veiligheidsmarkering	
Goedkeuringsmerk	ENEC
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# STRIP-LIGHT

451160.002.2 | Lichtbalkarmaturen

## Toebehoren



981457.002  
Voedingskabel (eurostekker met apparaatbus)



981464.002  
Verbindingskabel, Lengte 300mm



981466.002  
Verbindingskabel, Lengte 600mm



981467.002  
Verbindingskabel, Lengte 900mm