


FLAT POLYMERO

311557.002.8 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859073741
D 620, H 160

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

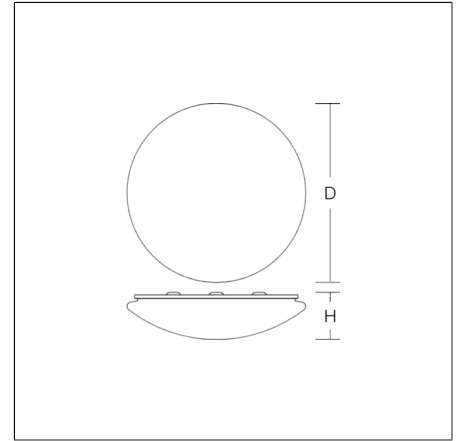


Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	620 mm
Hoogte H	160 mm
Gewicht	4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	4250 lm
Systeemvermogen	38 W
Armatuur efficiëntie	112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Armaturen aan zekering C10A	26
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 50 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 92 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311173.042
Reserveafscherming