


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175165



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnogļūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

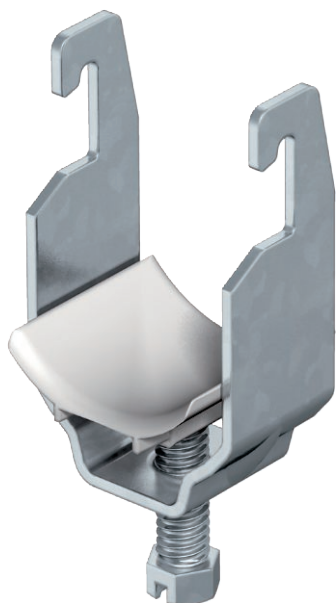


St Tērauds
FT karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1175165
Tips	2056U 16 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	12-16mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas apstrāde	karsti cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	3,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati

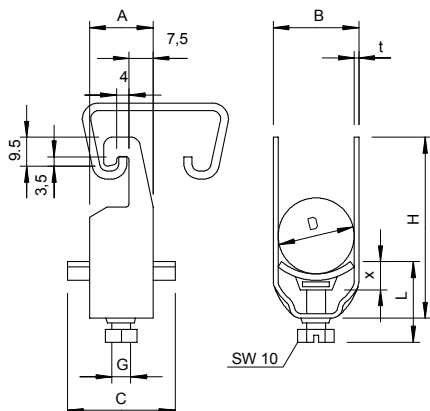

Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	20,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G	M6
Izmērs H	46,00 mm
Izmērs L	34,00 mm
Izmērs t	1,50 mm
Izmērs x	5,00 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	3,00 Nm
1 kabelim H	46,00 mm
1 kabelim L	34,00 mm
2 kabeliem H	64,00 mm
2 kabeliem L	34,00 mm
3 kabeliem H	82,00 mm
3 kabeliem L	47,00 mm
caurules diametram	16 mm

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175165



Tehniskie dati

kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	12,00 - 16,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds