


# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar kontaktspaili  
Art.-Nr. 2008844

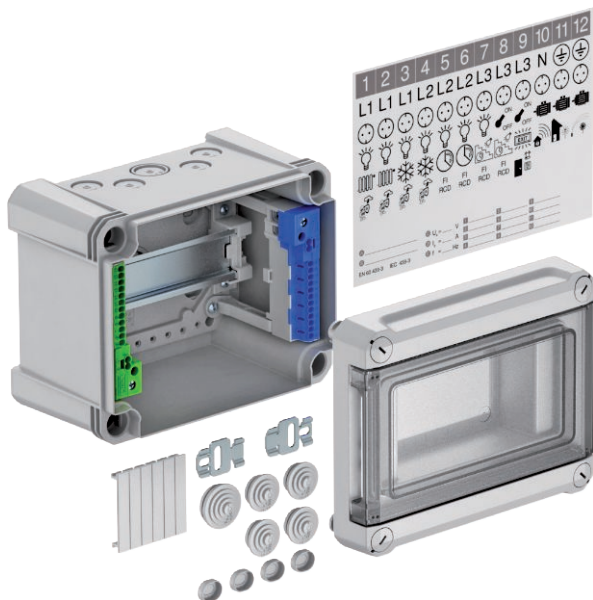

OBO mazo sadalītāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalītāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalītājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalītājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību. Uztādot mazo sadalītāju neaizsargātā āra vidē, iesakām to no augšas aizsargāt pret laikapstākļu tiešu iedarbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalītāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalītājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PC Polikarbonāts

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produkta papildus teksta norādījumi | Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlauzamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejaušu „sprieguma pārnesi”.  |
| Produkta papildu apraksts 1         | Piemērots montāžai telpās un ārvidē;<br>VDE sertificēts atb. DIN EN 61439;<br>Piederumi:<br>· skavu listu komplekts: pa vienai PE/N spaiļei (1 x 25 mm <sup>2</sup> un 1 x 16 mm <sup>2</sup> skrūvējamu spaiļu pievienošanas vietas; 2 x 4 mm <sup>2</sup> un 12 x 2,5 mm <sup>2</sup> kontaktspailēs), mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts<br>· pašlīmējošās piktogrammas instalācijas marķēšanai;<br>· četri elastīgi kabelu un vadu Ø 20 mm ievadi, paredzēti kabeliem, kuru diametrs ir 0–17 mm<br>· viens elastīgs kabelu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeliem, kuru diametrs ir 0–22 mm<br>· divi nerūsējošā tērauda ārējie stiprinājumi<br>· aizsegšanas joslas neizmanto atdalīšanas vienību aizvēršanai. |
| Produkta papildu apraksts 2         | Nominālā strāva 40 A<br>Jaudas zudums pie 40 K 19W   |

## Pamatdati

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.               | 2008844           |
| Tips                   | SDB 05 PC         |
| Dimensija              | 190x150x125       |
| Krāsa                  | gaiši pelēks      |
| RAL numurs             | 7035              |
| Materiāls              | Polikarbonāts     |
| Materiāla saīsinājums  | PC                |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.         |
| Svars                  | 76,04 kg/100 gab. |

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar kontaktspaili  
Art.-Nr. 2008844



## Tehniskie dati

|  |   |
|--|---|
| Garums                                 | 190,00 mm   |
| Platums                                | 150,00 mm   |
| Augstums                               | 125,00 mm   |
| Izmēri<br>G x P x A                    | 190x150x125 mm  |
| Piemontēšanas iespējas                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Rindu skaits                           | 1,00  |
| Pārseguma veids                        | Vāks  |
| Vāka modelis                           | ar izgriezumu   |
| Platums iedalījums vienībās            | 5,00  |
| DIN sliede                             | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Montāžas vieta                         | aizsargāta zona ārpus telpām  |
| EMS izpildījums                        | <input type="checkbox"/>  |
| Sildstieples pārbaude                  | 850,00 °C   |
| Spailes                                | Spraudņi  |
| Ar pārsegumu                           | <input type="checkbox"/>  |
| Ar montāžas plātņi                     | <input type="checkbox"/>  |
| Ar atslēgu                             | <input type="checkbox"/>  |
| Montāžas veids                         | Uzbūve  |
| Nominālais spriegums                   | 400,00 V  |
| Nominālais ekspluatācijas<br>spriegums | 400,00 V  |
| Nominālā strāva                        | 40,00 A   |
| Izolācijas nominālais<br>spriegums, AC | 1.000,00 V  |
| Izolācijas nominālais<br>spriegums, DC | 1.500,00 V  |
| Aizsardzības klase                     | IP66  |
| Aizsardzības pakāpes IK kods           | IK06  |
| Caurspīdīgs vāks                       | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Pieļaujamais jaudas zudums             | Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung<br>SDB 05 3,0 W 10 K<br>SDB 05 7,0 W 20 K<br>SDB 05 11,5 W 30 K<br>SDB 05 16,0 W 40 K<br>SDB 05 23,0 W 80 °C |