

Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
- Verkrijgbaar in 3 lengtes en 4 lumenpakketten, met efficiëntie van 125 lm/W
- Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
- Verkrijgbaar met geïntegreerde bewegingssensor (MD), voor automatisch aan-/uitschakelen
- Compatibel met 2,5 mm²-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk
- Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
531000003000	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,81
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49
531000004200	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,49
531000004300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,87
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87
Bewegingssensor, Daglicht sensor							
531000003900	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-MD	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49
531000003800	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-MD	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,49
531000003700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-MD	TL 1x58W	29	3625	125	4000	1,87
531000003600	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-MD	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87
Noodversie 1 uur, Statisch							
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,99
549013001000	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM1	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,67
549013001100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM1	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,67
549013001200	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM1	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,05
549013001300	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM1	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,05
Noodversie 3 uur, Statisch							
549013001400	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM3	TL 2x18W	20	2500	125	4000	1,29
549013001500	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000-EM3	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,97
549013001600	LEDWaterproof-CLA-E L1250-43W-4000-EM3	TL 2x36W	43	5375	125	4000	1,97
549013001700	LEDWaterproof-CLA-E L1550-29W-4000-EM3	TL 1x58W	29	3625	125	4000	2,35
549013001800	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000-EM3	TL 2x58W	53	6625	125	4000	2,35

Accessoires



531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor

5 JAAR GARANTIE



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Sensor type	Nee / Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Nee / Microwave (MW)
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²
Max. diameter invoerkabel (mm)	5-11 mm


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+50°C

Maatschets (mm)


LEDWaterproof-CLA-E L650

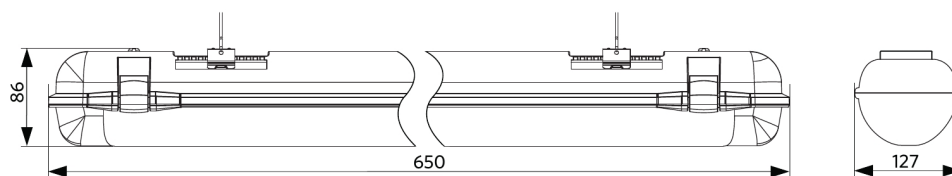


LEDWaterproof-CLA-E L1250

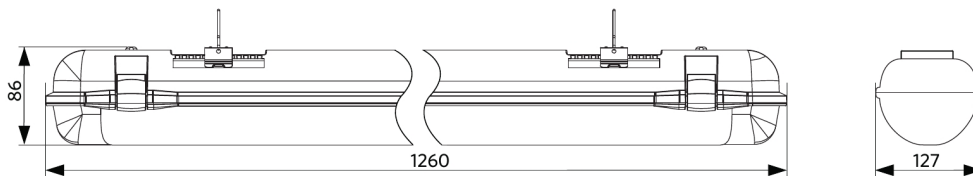


LEDWaterproof-CLA-E L1550

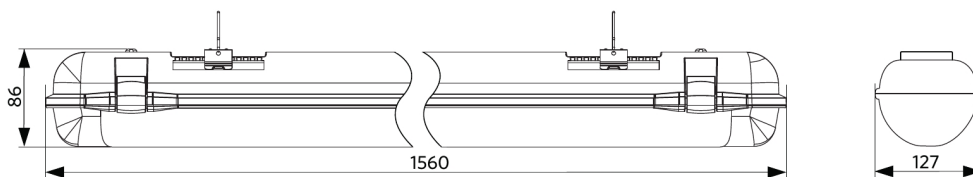

Installatiemogelijkheden

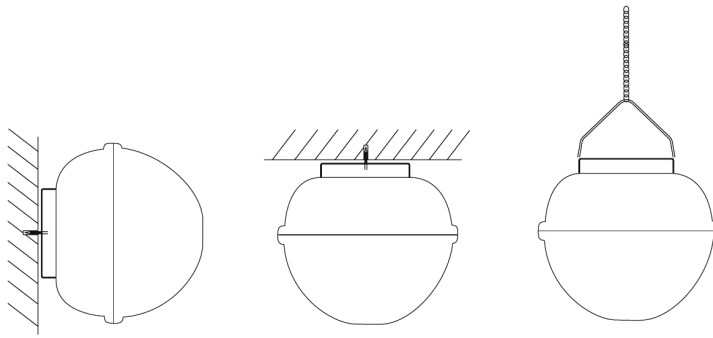

Bewegingssensoren - Detectie bereik

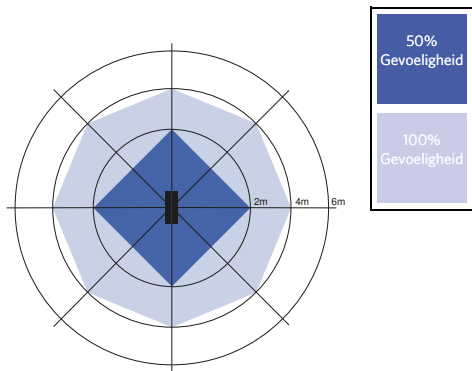

Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 3-4m