


# Tehnisko datu lapa

Grīdas lūka UDHOME4, ar universālo balstu UT3, brīvi  
aprikojama, nerūsējošais tērauds  
Art.-Nr. 7427248



Kvadrātveida grīdas tvertne izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar cauruļu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm. Augšējā daļā ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 95 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.

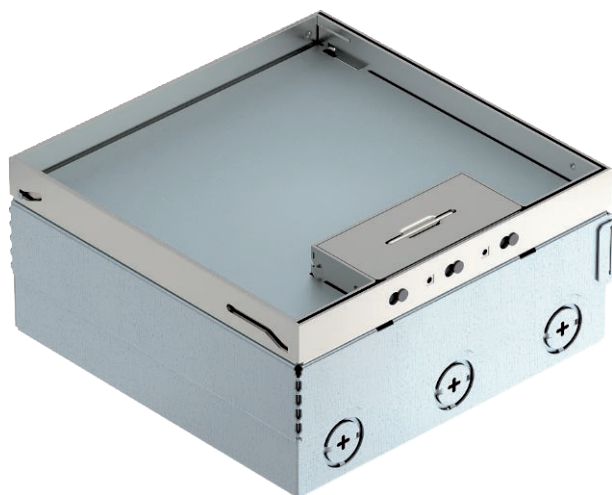

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301


Produkta papildus teksta norādījumi  
Produkta papildu apraksts 1

Piegādes komplektā ir divi universālie balsti UT3 45 3 sešu M45 ierīču montāžai.

## Pamatdati

Art.-Nr.	7427248
Tips	UDHOME4 2V UT U
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka, komplekts
Apzīmējums 2	ar adapteriem, tukšs
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saisinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	402,70 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

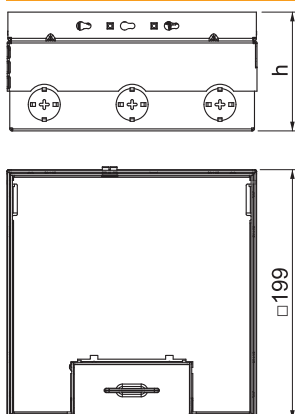

Garums	199,00 mm
Platums	199,00 mm
Attālums h	95,00 mm
Ārējā izmēra platums	199,00 mm
Iebūvēšanas izmēra platums	205,00 mm
Ārējā izmēra garums	199,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	205,00 mm
Ierīču kārbu skaits	2,00
Grīdas seguma biežums	15,00 mm
Grīdas seguma aizsardzības rāmīšs	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	kvadrātisks
Grīdas līmeņa augstums	95-110 mm
Grīdas augstums	95-125 mm
Piemērots mitrajai kopšanai	<input type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Grīdas lūka UDHOME4, ar universālo balstu UT3, brīvi  
aprikojama, nerūsošais tērauds  
Art.-Nr. 7427248



## Tehniskie dati

Piemērots dubulto grīdu monta- zai	<input type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam	<input type="checkbox"/>
Ar izgriezumu grīdas segumam	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma regulēšanas diapaz- ons	95,00 - 125,00 mm