


Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119693

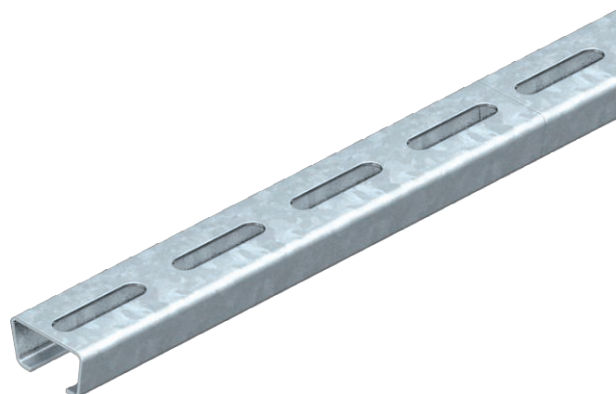

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1119693
Tips	AML3518P0300FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Dimensija	300x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	26,70 kg/100 gab.

Tehniskie dati

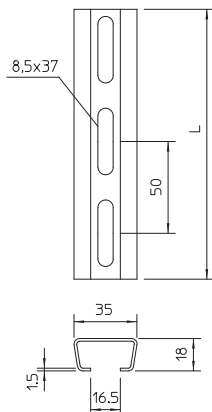

Garums	300,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	300,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
saišķis	25,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119693



Tehniskie dati

Spraugu platums	16,50 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm ³