



TOLEDO FLAT round

901484.002.1 | Inbouwdownlights

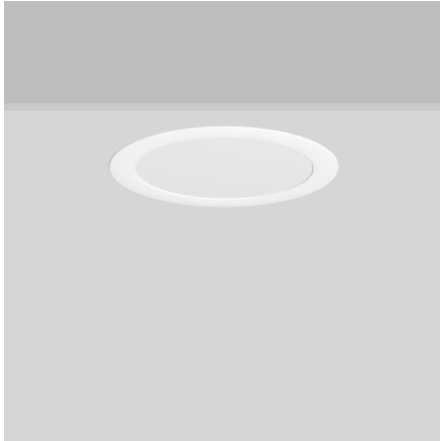

Inbouwdownlights
4051859094739
D 317, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

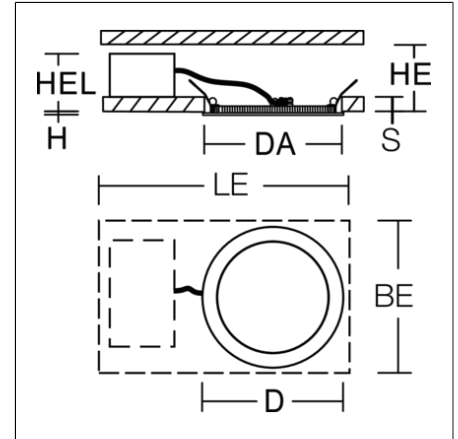

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	317 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	288 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	480 mm
Installatieruimte breedte BE	420 mm
Installatieruimte hoogte HE	31-54 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2250 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,7
Uitstralingshoek	107°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	36
Armaturen aan zekering B16A	58
Armaturen aan zekering C10A	61
Armaturen aan zekering C16A	97
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18,2 A / 126 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

TOLEDO FLAT round

901484.002.1 | Inbouwdownlights

Toebehoren




982119.002
Opbouwbehuizing



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982322.002
Decoratieve kap in stof



982624.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen