

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 40, iespraužama blīve, spaiļu līste

Art.-Nr. 2007432

OBO
BETTERMANN



Kabeļu nozarkārba ar spaiļu līsti kabeļu un vadu savienošanai iekšējā ar aizsargātās ārtelpās. Kvadrātveida forma ar iespraužamu blīvi sānos un izsītam ievadiem grīdā. Piemērots montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju. Ar fiksētu uzspiežamo vāku. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnoglūdeņražus. Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK07 atbilstoši DIN EN 50102.




PP Polipropilēns

Produkta papildus teksta norādījumi	Standarta variants: ugunsizturīga, pārbaudes temperatūra 650 °C Variants F: īpaši ugunsizturīga, pārbaudes temperatūra 960 °C.
Produkta papildu apraksts 2	Atvēruma iekšējais izmērs: 77x77x46 mm
Produkta papildu apraksts 3	Aizsardzības klase IP55; Aizsardzības pakāpes IK kods IK07

Pamatdati

Art.-Nr.	2007432
Tips	T 40 KL
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	ar klemmēm + ievadiem
Dimensija	90x90x52
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	8,90 kg/100 gab.

Tehniskie dati

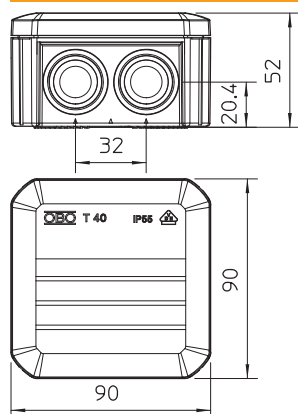

Garums	90,00 mm
Platums	90,00 mm
Augstums	52,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	77x77x46 mm
Izmēri G x P x A	90x90x52 mm
Izmēri	90x90x52 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	7,00
Spaiļu skaits	5,00
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	Iespraužama blīve
Korpusa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Izpildījums	ar spaiļu līsti
Nominālais izolācijas spriegums Ui	500,00 V
Aprīkojums	Spaile
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Atveres	7 x M25
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija ugunsizturīgs	<input type="checkbox"/> ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	ar fiksējamu vāku
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	4,00 mm ²
Nominālais spriegums	500,00 V
Aizsardzības klase	IP55
Aizsardzības klase	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Caurspīdīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input type="checkbox"/>