

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,
komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2024663



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Pieslēguma vītne ir PG vītne. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadales skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

Produkta papildu apraksts 1	Tabulas kolonna D1: blīvējuma vieta atb. VDE 0619, kurā nav nepieciešama nostiepes fiksācija
Produkta papildu apraksts 2	Tabulas kolonna D2: blīvējuma vieta, kā arī nostiepes fiksators un aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu atb. VDE 0619

Pamatdati


Art.-Nr.	2024663
Tips	V-TEC PG16+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Dimensija	PG16
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	1,71 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,
komplekts ar kontruzgriezni, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2024663



Tehniskie dati

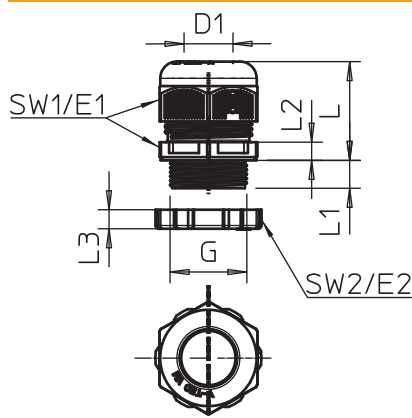

Izmērs E1	30,00 mm
Izmērs E2	33,00 mm
Izmērs L, min.	25,00 mm
Izmērs L, maks.	33,00 mm
Izmērs L1	10,00 mm
Izmērs L2	6,00 mm
Izmērs L3	6,00 mm
SW 1	27,00 mm
SW 2	30,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	7,00 - 14,00 mm
Blīvējuma virsma D	0,39 - 0,55 in (collas)
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 16
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	10,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Vītnes iekšējais izmērs	16,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktņis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Sešstūra stūra izmērs	30,00 mm
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	7,00 - 14,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>