


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava, 10 vadiem

Art.-Nr. 2204991

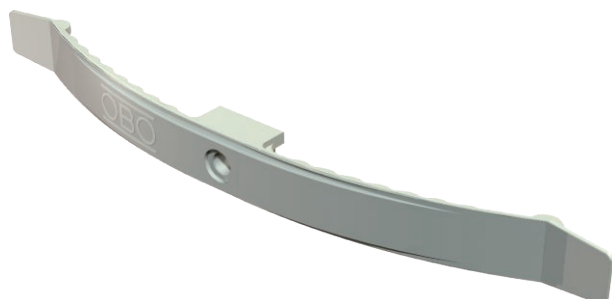

Standarta izpildījuma variants universālai lietošanai, piemēram, piekaramo griestu un starpsienu instalācijās.
Skavas augstums 9 mm, ar distances elementu 13 mm.
Stiprinājuma atvere 6 mm Ø.



PA Poliamīds

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkta papildus teksta norādījumi | Akmens pelēks, ugunsizturīgs izpildījums, speciāli paredzēts lietošanai aiz piekaramajiem griestiem. Termopl. Poliesters, akmens pelēks RAL 7030, ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN IEC 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 960 °C, vai V-0 atb. UL 94, nesatur halogēnogļūdeņražus. Skavas augstums 9 mm – ar distances elementu 13 mm. Stiprinājuma cauruma Ø 6 mm. |
| Produkta papildu apraksts 1 | 2034 maks. 10 vadiem NYM 3 x 1,5 mm ² |

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 2204991 |
| Tips | 2034 SP |
| Apzīmējums 1 | Atsperklemme |
| Apzīmējums 2 | liels iepakojums |
| Dimensija | 2x5 NYM3x1,5 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| RAL numurs | 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Materiāla saīsinājums | PA |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100,00 gab. |
| Svars | 1,17 kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava, 10 vadiem

Art.-Nr. 2204991



Tehniskie dati

