


Tehnisko datu lapa

Izolācijas ligzdas urbis PYROPLUG® Shell

Art.-Nr. 7202628

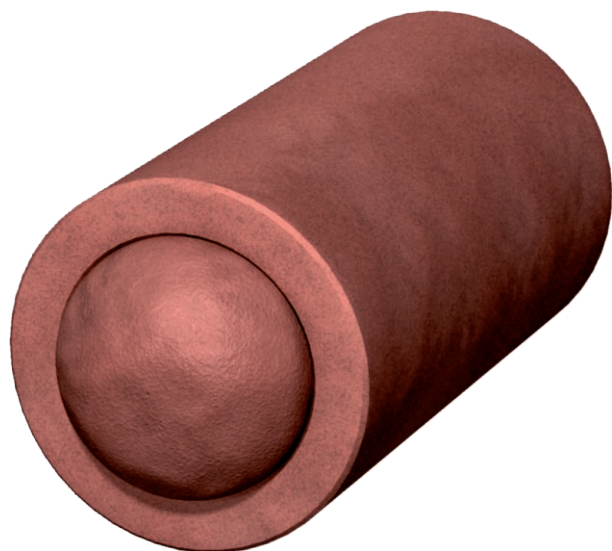

Apvalkcaurule kabeļu noblīvēšanai
sastāv no cietas caurules čaulas un diviem mīkstiem aizbāžņiem ar diametru 50 mm.
Apvalkcaurule un aizbāžņi jāsarģā no ūdens, lai ugunsgrēka apstākļos noteikti garantētu putu
veidošanos.



Elastīgais putuplasts ar slēgtām porām

Produkta apraksts Piegādes komplekts FBA-D apvalkcaurule, FBA-DS aizbāznis, FBA-M ugunsdrošā masa, FBA-D-BS papildkomplekts, sienas plāksnīte

Pamatdati

Art.-Nr.	7202628
Tips	FBA-D150
Apzīmējums 1	Apais izolācijas elements
Dimensija	Ø78x150mm
Krāsa	sarkans
Materiāls	Elastīgais putuplasts ar slēgtām porām
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	19,20 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Izolācijas ligzdas urbis PYROPLUG® Shell

Art.-Nr. 7202628



Tehniskie dati



Garums	150,00 mm
Platums	78,00 mm
Izmērs L	150,00 mm
Izmēri	150x78 mm
Ugunsdrošības instalācija	Nobīvējuma kārba
Diametrs	76,00 mm
Forma	apaļš
atverei	78,00 - 100,00 Ø mm
Nepieciešamie piederumi	<input checked="" type="checkbox"/>

