

# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda apaļvads

Art.-Nr. 5021081



- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtas:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (vidēji apmēram  $50 \mu\text{m}$ )




<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	5021081
Tips	RD 8-FT
Apzīmējums 1	Apalldzelzs
Apzīmējums 2	125 m riņķis
Dimensija	8mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	125,00 m
Svars	40,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

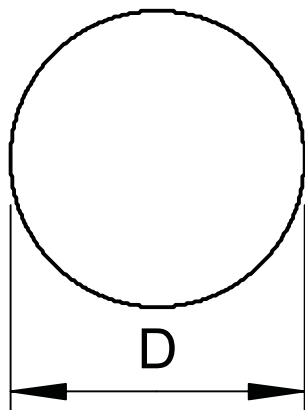

Izmērs D	8,00 mm
Atsevišķu vadu skaits	1,00
Diametrs	8,00 mm
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	□
Normāls gredzens	125 ca. m
Normāls gredzens	50,00 ca. kg
Nominālais lielums $\emptyset$	8 mm
Šķērsriezums	$50,00 \text{ mm}^2$
Materiālu īpašības	citi
Materiālu apvalks	bez