



Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Low Power

- Compact aluminium ontwerp met beschermglas zonder sluitklemmen
- IP66-bescherming tegen water en stof
- Bijpassende muurarmen (bracket) en grondpennen (spike) verkrijgbaar
- Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
543006000700	LEDflood-E2 Re127-19W-3000-BL	Halogeen 100W	19	1900	100	3000	100°	0,30

## Accessoires



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060  
LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543006000700	LEDflood-E2 Re127-19W-3000-BL	94054239	131x121x57	0,37	6941497701749	1
140065060	LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor	85365005	126x95x127	0,30	6956321801502	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Zwart
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	2.5 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C

**5 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
543006000700

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**19**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDflood-E2 Re127

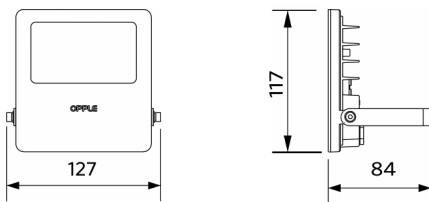

LEDflood-E  
Sensor

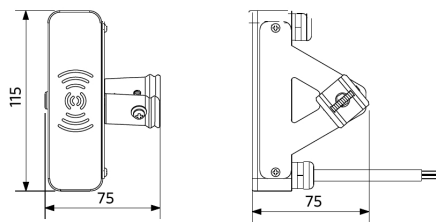

## Fotometrische gegevens

