


# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1112759

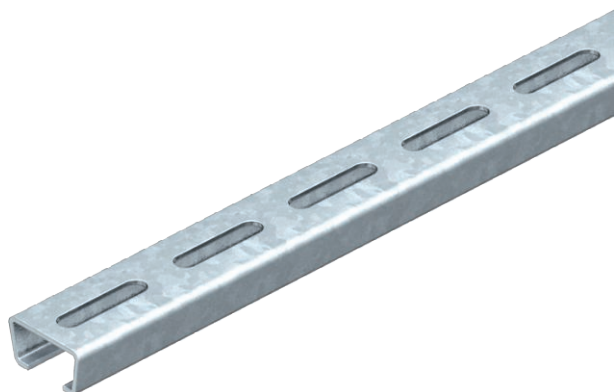

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	1112759
Tips	AMS3518P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Dimensija	2000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	122,00 kg/100 m

## Tehniskie dati

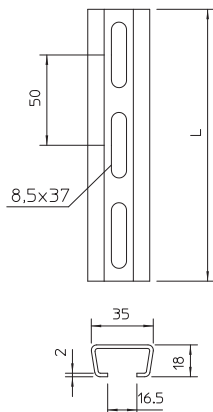

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
saišķis	20,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils

# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AMS3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1112759



## Tehniskie dati

Spraugu platums	16,50 mm
Statiskā vērtība A	1,31 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	0,54 cm
Statiskā vērtība Iz	2,31 cm
Statiskā vērtība Wy	0,52 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	1,32 cm <sup>3</sup>