



# TOLEDO FLAT round

## 901453.002 | Inbouwdownlights

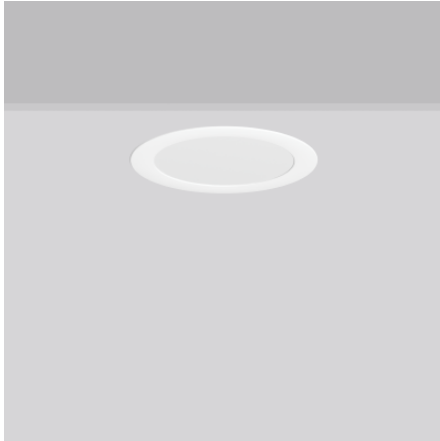

Inbouwdownlights  
4051859051442  
D 255, H 3

Plafondmontage (inbouw)  
wit

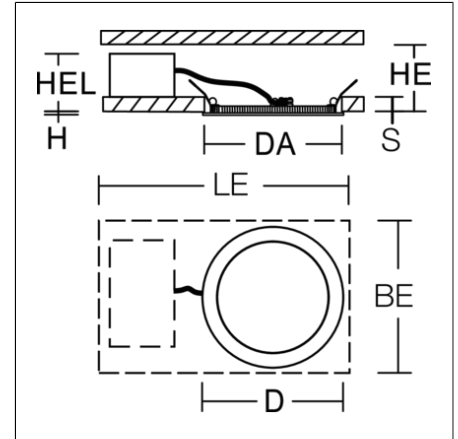

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

### Productgegevens

Diameter D	255 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	234 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	420 mm
Installatieruimte breedte BE	360 mm
Installatieruimte hoogte HE	30-56 mm
Gewicht	617 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm
Systeemvermogen	17 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,6
Uitstralingshoek	110°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	32
Armaturen aan zekering B16A	51
Armaturen aan zekering C10A	32
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

# TOLEDO FLAT round

901453.002 | Inbouwdownlights

## Toebehoren




982074.002  
Opbouwbehuizing



982321.002  
Decoratieve kap in stof



982703.002  
Doos voor doorvoerbedrading



982552.002  
Renovatierame voor inbouwarmaturen