

Tehnisko datu lapa

Spaiļu līste 1–4 mm², kabeļu nozarkārba, T sērija

Art.-Nr. 2016180



Spaiļu korpuss un skrūves no tērauda, galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti, nominālais šķērsgriezums 1 ÷ 4 mm², nominālais spriegums 400 V, 5-polu, ar spaiļu ligzdām, maks. pieslēdzamais šķērsgriezums katrā spaiļu pieslēgvietā: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vai 6 x 1 mm².



PA Poliamīds

Produkta papildus teksta norādījumi Sistēmas piederumi kabeļu nozarkārbām T25; T40

Pamatdati

Art.-Nr.	2016180
Tips	KL-T 01-04
Apzīmējums 1	Rindspāile
Dimensija	4mm ²
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	2,10 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Spaiļu līste 1–4 mm², kabeļu nozarkārba, T sērija

Art.-Nr. 2016180

OBO
BETTERMANN

Tehniskie dati

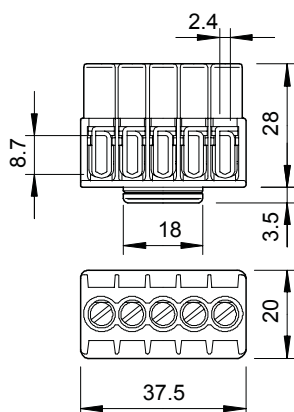

Garums	37,50 mm
Platums	20,00 mm
Augstums	28,00 mm
Nepieciešama noslēgplātne	<input type="checkbox"/>
Pievienojams vada šķersgriezums, viendzīslas	1,00 - 4,00 mm ²
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	5,00
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	1,00
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūšsavienojums
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Izolācijas materiāls	Termoplasts
Montāžas veids	citi
Nominālais diametrs	1,00 - 4,00 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	32,00 A
Polu skaits	5,00
Šķērsriezums	maks. pieslēdzamais šķērsriezums katrā spaiļu pieslēgvietā maks. 4x2,5 mm ² , 5x1,5 mm ² vai 6x1 mm ² mm ²
Caurspīdīgs	<input type="checkbox"/>