


# MEGA TUBE

612371.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859969402  
D 156, H 1400

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

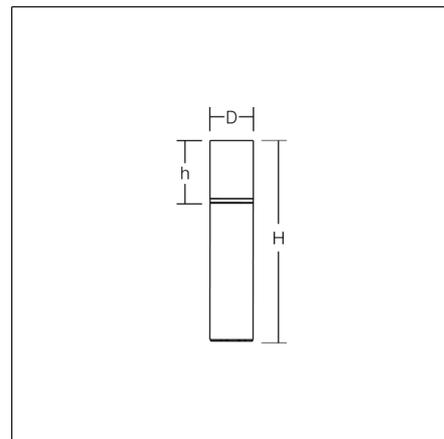

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr  $\varnothing$  156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max.  $2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$  für Durchgangsverdrahtung.

## Produktdaten

Durchmesser D	156 mm
Höhe H	1400 mm
Gewicht	7.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm
Bemessungsleistung	18 W
Systemeffizienz	117 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 46 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# MEGA TUBE

612371.004 | Pollerleuchten

## Zubehör



982156.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982154.002  
Ersatzdiffusor