



## Armatuur Lima Pendel

- Stijlvol lineair armatuur met hoogwaardige aluminium behuizing, geschikt voor plafondmontage en pendelmontage
- Ophangset inclusief transparante kabel verkrijgbaar als accessoire
- Verbindingsset-accessoire voor het creëren van lichtlijnen verkrijgbaar



## Specificaties

| Artikelcode            | Artikelomschrijving           | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | UGR | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| Noodversie 3 uur, DALI |                               |                |              |       |                    |     |         |                 |
| 549004003700           | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 | TL 1x54W       | 30           | 3450  | 115                | ≤22 | 4000    | 2,95            |

## Accessoires



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                               |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving           | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 549004003700 | LEDLima L12-30W-4000-DALI-EM3 | 94051190   | 1274x75x75              | 3,19              | 6941497739278 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083   | 198x54x39               | 0,24              | 6945730496614 | 1       |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit        | 76169990   | 230x70x90               | 0,40              | 6956321809263 | 1       |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit        | 73121020   | 150x150x10              | 0,27              | 6956321809249 | 1       |

| Technische specificaties       |           |
|--------------------------------|-----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u  |
| Levensduur (L80)               | 50.000 u  |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000   |
| Dimbaarheid                    | DALI      |
| Bundelhoek                     | 70°       |
| Afwerking                      | Aluminium |
| CRI                            | ≥ 80      |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20      |
| Slagvastheid                   | IK02      |
| Beschermingsklasse             | I         |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja        |
| Gloeidraadtest                 | 650°C     |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9     |

| Elektrische aansluiting |   |
|-------------------------|---|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium     |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |



OPPLE Lighting  
549004003700


|   |   |
|---|---|
| A | → |
| B | → |
| C | → |
| D | → |
| E | → |
| F | ← |
| G | ← |

**30**  
kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LEDLima L12

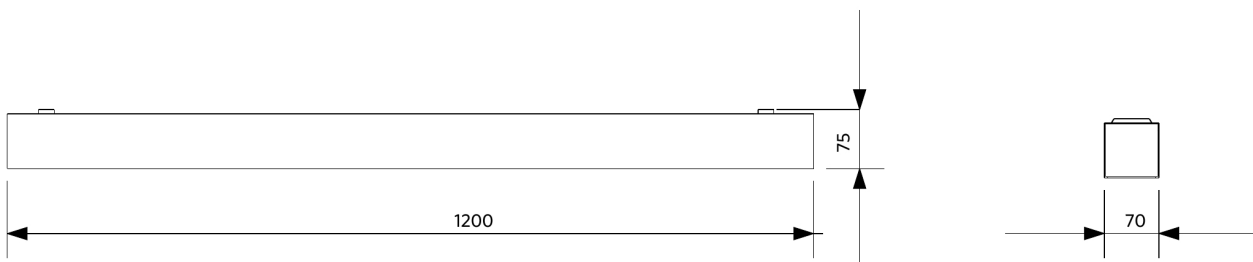

## Fotometrische gegevens

