

Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaiļe, 3 polu

Preces Nr. 2054454

OBO
BETTERMANN



Sertificēts atb. EN 60998
Spaiļes bez skrūvēm elektrības vadu savienošanai. Iespējams izvēlēties gan elastīgus, daudzdzīslu, gan stingros vadus.
Izmantojot stingros vadus, atvienošanas svira nav jāatver. Vadu var iespraust tieši spaiļē. Lai izvilkto vadu, tikai jāpaceļ atvienošanas svira. Tādējādi vadu var viegli izvilkst.
Nominālais šķērsriezuma laukums:
3 x 0,2-2,5 mm² daudzdzīslu vadi / viendzīslas vadi
Nominālais spriegums 450 V
Nominālā strāva 24 A
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm (+1 mm)
Pārbaudes atvere: fāžu regulators un tausts (maks. Ø 2 mm) ir ērti pieejami spaiļes virspusē
Maks. pieļaujamā vides temperatūra atb. EN 60998: 85 °C.




PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Tehniskie dati UL (ASV) Nominālais spriegums 300 V Piespiešanas diapazons AWG 24-12 Vides temp. maks. 105 °C
-------------------------------------	---

Pamatdati

Art.-Nr.	2054454
Tips	61 325 FL
Dimensija	0,2-2,5mm ²
Krāsa	caurspīdīgs
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	75 gab.
Svars	0,27 kg/100 gab.

Tehniskie dati

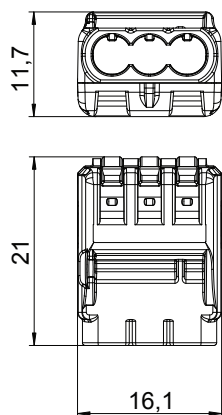

Garums	16,10 mm
Platums	21,00 mm
Augstums	11,70 mm
Pievienojams vada skersgriezums, viendzīslas	0,20 - 2,50 mm ²
Pievienojams vada skersgriezums, vairāku dzīslu	0,20 - 2,50 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu	0,20 - 2,50 mm ²
Klemmes daudzums	3
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Piemērots elastīgiem vadiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots viendzīslas kabelim	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots vairākdzīslu vadiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Izolācijas materiāls	Termoplasts
Maks. kabeļu šķērsriezuma laukums	2,50 mm ²
Ar vadības svirām	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	0,20 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	450,00 V
Nominālā strāva	24,00 A
Polu skaits	1
Šķērsriezums	3 x 0,2-2,5 mm ² daudzdzīslu vadi / viendzīslas vadi mm ²

Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaile, 3 polu

Preces Nr. 2054454



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 85,00 °C
Apkārtējās vides temperatūra	T 85 °C