

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 61, hermētiska

Preces Nr. 2003808

OBO
BETTERMANN



Ierīču kārba dobai sienai ar hermētisku membrānas tipa ievadu izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plāksņu biežumu 5 - 40 mm.


- 2 x 3 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 2 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- hermētisks savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V piegādes piederumi: 10 x savienojuma balsti tips ZH 11-V



Pamatdati

Art.-Nr.	2003808
Tips	HG 61-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø68mm, H61mm
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	2,75 kg/100 gab.

Tehniskie dati

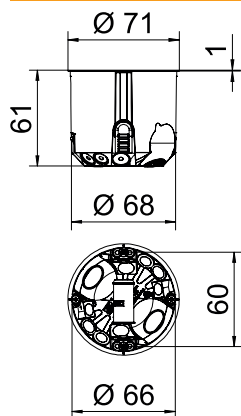

Augstums	61,00 mm
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	10
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un gofrētām caurulēm
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Vāks	bez
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	4
Piemērots platei ar biežumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Hermētiska	<input checked="" type="checkbox"/>





Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 61, hermētiska

Preces Nr. 2003808



1. tabula

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

1. tabula