

Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 1015

Art.-Nr. 1008668



Stiprinājuma apskava, stiprināma vienā pusē, 8 mm



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|------------------------|--|
| Art.-Nr. | 1008668 |
| Tips | 1015 8 A2 |
| Apzīmējums 1 | stiprinājuma apskava |
| Apzīmējums 2 | vienkārtns |
| Dimensija | 8mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301 |
| Materiāla saīsinājums | A2 |
| Virsmas | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas saīsinājums | 2B |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100,00 gab. |
| Svars | 0,43 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 1015

Art.-Nr. 1008668



Tehniskie dati

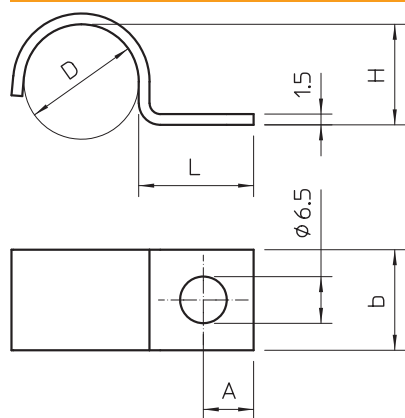

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Izmērs A | 7,00 mm |
| Attālums b | 12,00 mm |
| Izmērs D | 8,00 mm |
| Izmērs H | 7,00 mm |
| Izmērs L | 16,00 mm |
| Atstatums līdz sienai | <input type="checkbox"/> |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1,00 |
| Izpildījums | vienkārtns |
| Stiprinājuma veids priekš diametra | Caurums skrūvēšanai 8 mm |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | <input type="checkbox"/> |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar plastmasas apvalku | <input type="checkbox"/> |
| Cauruma lielums | 6,5 mm |
| Materiāla biezums | 1,50 mm |
| UV izturīgs | <input checked="" type="checkbox"/> |