



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted Performer

- Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige impactbescherming (IK10)
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud met mogelijkheid tot 2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	CFL 2x18W	16	1750	110	3000/4000	Ja	1,88

## Accessoires



821017003000  
LEDsmart-BLE2-10V-Converter

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543011003300	LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM3	94051190	325x87x328	2,08	6941408851532	1
821017001400	LEDsmart-BLE-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6941408898445	1
821017003000	LEDsmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x40x30	0,09	6931783007624	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	1-10V
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD)
Sensor technologie	Microwave (MW)
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30-+60°C



**OPPLE Lighting**  
543011003300


A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

**16**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

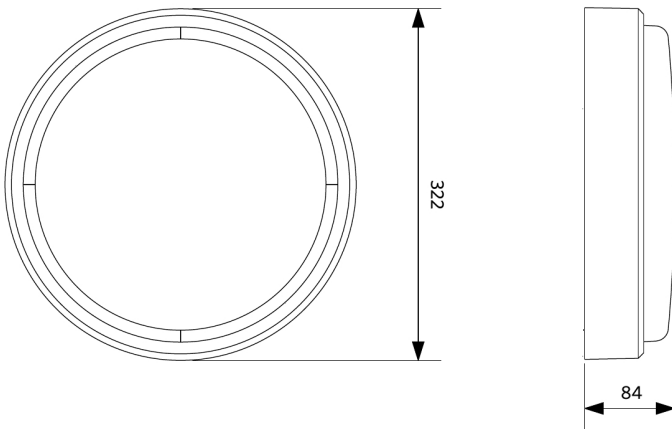

## Fotometrische gegevens

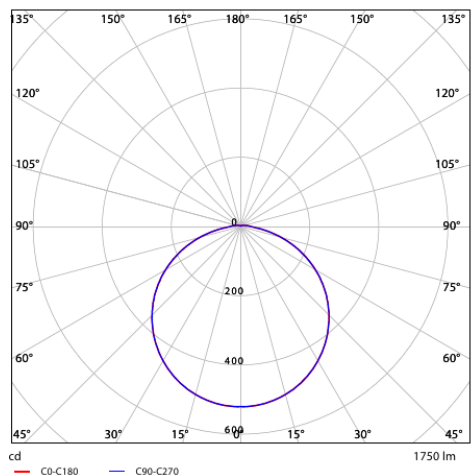

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

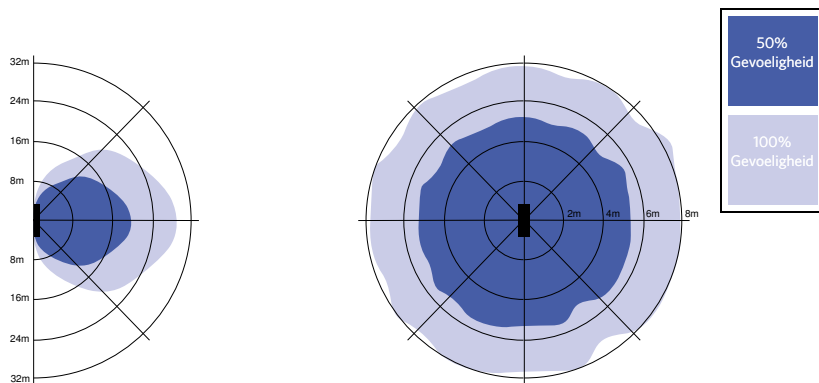

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-4m

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-10m