

# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1169343



Piemērota plakanām, leņķveida un U-veida līstēm no 4 - 12 mm bieža materiāla.  
Apskava un skrūve no iegremdēšanas tehnikā karsti cinkota tērauda.  
Suports no propilēna, nesatur halogēnus, krāsa gaiši pelēka RAL 7035.

Izpildījums ar metinātu uzgriezni un/vai pretuzgriezni lietošanai apgrūtinātos apstākļos, kā arī pēc pieprasījuma aizsardzībai pret vibrācijām!




<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1169343
Tips	2056F 34 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	28-34mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	8,74 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

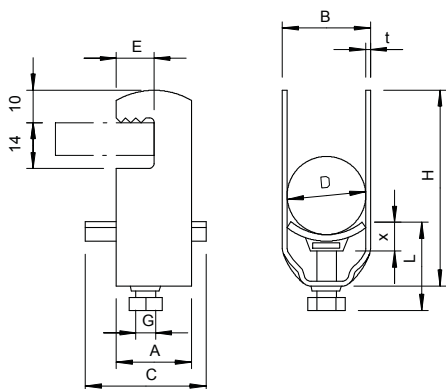

Izmērs A	23,00 mm
Izmērs B	39,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs E	13,00 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	68,00 mm
Izmērs L	37,50 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	5,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	68,00 mm
1 kabelim L	37,50 mm
2 kabeļiem H	104,00 mm
2 kabeļiem L	44,50 mm
3 kabeļiem H	141,00 mm
3 kabeļiem L	56,50 mm

# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena  
padziļinājums  
Preces Nr. 1169343



## Tehniskie dati

caurules diametram	32 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	plakans profils
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	28,00 - 34,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds