

# Tehnisko datu lapa

Kombinēta novadītāja/Zibensizlādes strāvas  
novadītāja apakšējā daļa  
Art.-Nr. 5096839




LightningController apakšējā daļa, piemērota tipam:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Piegādes komplektā ietilpst uzspraužami vāciņi pieslēgumu marķēšanai



## Izmēri

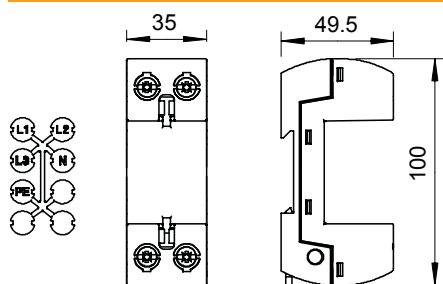

Garums	100,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	49,50 mm

## Pamatdati

Art.-Nr.	5096839
Tips	MC 50-B U VDE
Apzīmējums 1	viegļanīngController
Dimensija	1-pole
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	18,00 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kombinēta novadītāja/Zibensizlādes strāvas  
novadītāja apakšējā daļa  
Art.-Nr. 5096839



## Tehniskie dati

Tipa 1 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	125,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	125,00 kA
Temperatūras diapazons	-40-+85 °C
Polu izpildījums	1
Izpildījums	1 pola apakšējā daļa
Izpildījums	Vienpola
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	2
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	10,00 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	10,00 - 50,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	10,00 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	nav