


LIGHTSTREAM midi

721720.114.1 | Schijnwerpers



Stralers
4051859015895
L 382, B 330, H 215

Universele montage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

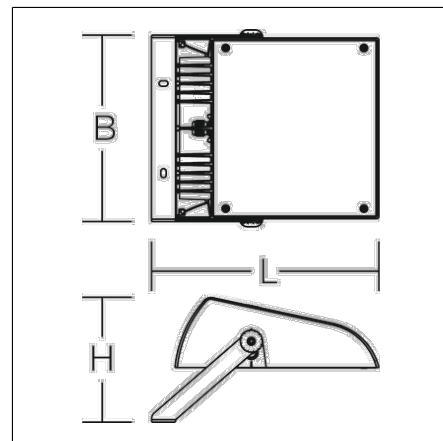

LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Beugel aluminium, gepoedercoat. Neigingshoek met hoekschaalverdeling instelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische vlakke reflector van MIRO-SILVER®, voorzien van een coating met versterkte reflectie. Afdekking van enkel veiligheidsglas. LED-COB met wisselfitting. Lichtverdeling asymmetrisch. Snelle apparaataansluiting zonder ingreep in de behuizing via schroefloze connectoren met bajonetsluiting. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte Aw = 0,036 m².

Productgegevens

Lengte L	382 mm
Breedte B	330 mm
Hoogte H	215 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	12400 lm
Systeemvermogen	114 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	42,1
Uitstralingshoek	71°/43°/0°/43°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	8
Armaturen aan zekering C16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	35 A / 1000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 71 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982047.000
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt



982047.004
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982048.000
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt



982048.004
Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982049.000
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt



982049.004
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982050.000
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt



982050.004
Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)



982092.000
Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm



982093.000
Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm




982524.004
Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)



982638.003
Aftakdoos-H met treklastingen.

Onderdelen



982275.003
Reserveschijf